


SET/SETS 梅花槽超级短头螺栓

SUS 不锈钢 空间

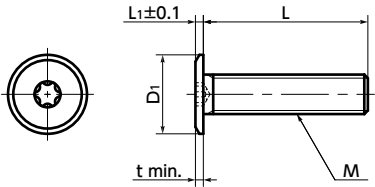

● 用途

设备、装置的省空间化

● 材质、表面处理

	SET-NI	SET-BNI	SETS
主体	SWCH 镀镍	SWCH 黑色镀镍	SUSXM7 (相当于SUS304)

- 头部厚度极薄的梅花槽*1螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 梅花槽*1为能承受高紧固扭矩的形状。➡ P.xxxx
- 请将专用扳手 **SKX** 或专用螺丝批头 **SKXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 在狭窄场所安装、拆卸时，请使用对应窄处作业梅花槽扳手 **SKX-N**。
- 生产通孔型、尺寸、形状、材质、表面处理、无尘洗净、特殊包装等特殊规格的商品。
➡ P.xxxx



*1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

SET-NI 钢制・镀镍

单位：mm

型号	M (粗牙)		L					D1	L1	适用 扳手	梅花槽 序号No.	t	最大 紧固扭矩 (N・m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距													
SET-M3-NI	M3	0.5	6	8	10			7	0.8	SKX-6	6	0.75	0.7	0.39 - 0.56	20
SET-M4-NI	M4	0.7	6	8	10	12	16	8	0.9	SKX-8	8	0.9	2.3	0.65 - 1.4	20
SET-M5-NI	M5	0.8		8	10	12	16	9	1	SKX-10	10	1	4	0.73 - 1.7	20

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SET-BNI 钢制・黑色镀镍

单位：mm

型号	M (粗牙)		L					D1	L1	适用 扳手	梅花槽 序号No.	t	最大 紧固扭矩 (N・m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距													
SET-M3-BNI	M3	0.5	6	8	10			7	0.8	SKX-6	6	0.75	0.7	0.39 - 0.56	20
SET-M4-BNI	M4	0.7	6	8	10			8	0.9	SKX-8	8	0.9	2.3	0.65 - 0.95	20
SET-M5-BNI	M5	0.8		8	10	12	16	9	1	SKX-10	10	1	4	0.73 - 1.7	20

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SETS 不锈钢制

单位：mm

型号	M (粗牙)		L											D1	L1	适用 扳手	梅花槽 序号No.	t	最大 紧固扭矩 (N・m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																			
SETS-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10	12						4 _{-0.4}	0.5	SKX-4	4	0.4	0.15	0.047 - 0.23	20
SETS-M2.6	M2.6	0.45	4	5	6	8	10	12						6 _{-0.5}	0.6	SKX-5	5	0.5	0.3	0.17 - 0.41	20
SETS-M3	M3	0.5			6	8	10	12	16					7 _{-0.5}	0.8	SKX-6	6	0.75	0.6	0.39 - 0.84	20
SETS-M4	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25			8 _{-0.5}	0.9	SKX-8	8	0.9	1.5	0.65 - 2.3	20
SETS-M5	M5	0.8				8	10	12	16	20	25	30		9 _{-0.5}	1	SKX-10	10	1	3.1	0.73 - 3.8	20
SETS-M6	M6	1				8	10	12	16	20	25	30	35	12 _{-0.6}	1.2	SKX-20	20	1.2	5.3	1.7 - 8.4	20

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	欢迎洽询



● 相关产品

SKX 梅花槽扳手
➡ P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
➡ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头
➡ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀
➡ P.xxxx



● 型号指定

SET-M3-8-NI
1 2 3 1