


SET-TZB(INCH)/SETS(INCH) 梅花槽超级短头螺栓(英制螺纹)

SUS 不锈钢 空间



● 材质、表面处理

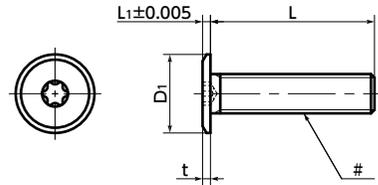

	SET-TZB(INCH)	SETS(INCH)
主体	钢 三价铬酸盐处理	SUSXM7 (相当于SUS304)

- 英制螺丝型梅花槽*1 超级短头螺栓。
- 头部高度均在1mm(0.04in)以下。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 梅花槽*1 为能承受高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 请将专用扳手 **SKX** 或专用螺丝批头 **SKXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 在狭窄场所安装、拆卸时, 请使用对应窄处作业梅花槽扳手 **SKX-N**。
- 生产穿孔型、尼龙熔敷、无尘洗净、特殊包装等特殊规格的商品。
→ P.xxxx



*1: 梅花槽的形状在JIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005) "外螺纹零部件用梅花槽"中有规定。

● 用途

设备、装置的省空间化
英制螺丝规格的设备、装置

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手
→ P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
→ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头
→ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀
→ P.xxxx



● 型号指定

SET-#6-32-1/4-TZB



SET-TZB(INCH) 钢制

单位: inch

型号	# 螺纹公称直径	L			D1	L1	适用 扳手	梅花槽 序号No.	t	最大紧固 扭矩(N·m)	质量(g)	每包 数量	
SET-#6-32-TZB	No.6-32UNC	1/4	3/8	1/2	3/4	0.295	0.034	SKX-6	6	0.029	0.95	0.48 - 1.2	10
SET-#8-32-TZB	No.8-32UNC	1/4	3/8	1/2	3/4	0.315	0.036	SKX-8	8	0.035	2.3	0.78 - 1.9	10
SET-#10-24-TZB	No.10-24UNC			1/2	5/8	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.6 - 2.3	10
SET-#10-32-TZB	No.10-32UNF			1/2	5/8	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.7 - 2.4	10

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SETS(INCH) 不锈钢制

单位: inch

型号	# 螺纹公称直径	L			D1	L1	适用 扳手	梅花槽 序号No.	t	最大紧固 扭矩(N·m)	质量(g)	每包 数量	
SETS-#4-40	No.4-40UNC	1/4	5/16	3/8		0.236	0.024	SKX-5	5	0.019	0.5	0.3 - 0.42	10
SETS-#6-32	No.6-32UNC	1/4		3/8	1/2	0.295	0.034	SKX-6	6	0.029	0.95	0.48 - 1.2	10
SETS-#8-32	No.8-32UNC	1/4		3/8	1/2	0.315	0.036	SKX-8	8	0.035	2.3	0.78 - 1.9	10
SETS-#10-24	No.10-24UNC				1/2	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.6 - 2.3	10
SETS-#10-32	No.10-32UNF				1/2	0.335	0.038	SKX-8	8	0.035	2.4	1.7 - 2.4	10

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

1 散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	防脱落加工 → P.xxxx 欢迎洽询
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------