


SET-TZB-ALK(INCH)

梅花槽超级短头螺栓(英制螺纹 / 带尼龙熔敷)

空间 防松件

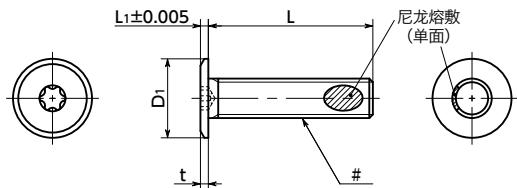

- 带尼龙熔敷的梅花槽^{*1}超级短头螺栓。英制螺纹型。
- 梅花槽是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。 \rightarrow P.xxxx
- 不易因紧固而导致凹孔破損，可以安全、牢固地进行紧固。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

*1：梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008(ISO 10664 : 2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 材质、表面处理

**SET-TZB-ALK(INCH)**

主体	钢 三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11



● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝头部破損
牢固紧固
英制螺丝规格的设备、装置
防止螺丝回转、脱落

单位: inch

型号①	#螺纹公称直径	L②	D1	L1	t	梅花槽序号No.	最大紧固扭矩(N·m)*1	质量(g)	每包数量			
SET-#6-32-TZB-ALK	No.6-32UNC	1/4	3/8	1/2	3/4	0.295	0.034	0.029	6	0.95	0.48 - 1.2	10
SET-#8-32-TZB-ALK	No.8-32UNC	1/4	3/8	1/2	3/4	0.315	0.036	0.035	8	2.3	0.78 - 1.9	10
SET-#10-24-TZB-ALK	No.10-24UNC		1/2	5/8	3/4	0.335	0.038	0.035	8	2.4	1.6 - 2.3	10
SET-#10-32-TZB-ALK	No.10-32UNF		1/2	5/8	3/4	0.335	0.038	0.035	8	2.4	1.7 - 2.4	10

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 \rightarrow P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
 \rightarrow P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 \rightarrow P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 \rightarrow P.xxxx



● 型号指定

SET-#6-32-1/4-TZB-ALK



1 散装零售 \rightarrow P.xxxx
可对应，费用另计

2 无尘洗净・无尘包装 \rightarrow P.xxxx
可对应，费用另计

3 螺纹切割 \rightarrow P.xxxx
不可对应

4 防松动 \rightarrow P.xxxx
不可对应

5 防脱落加工 \rightarrow P.xxxx
不可对应