


SETS-ALK(INCH) 梅花槽超极短头螺栓(英制螺纹 / 带尼龙熔敷)



空间 防松件

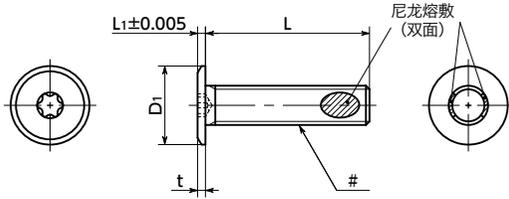

● 材质、表面处理



	SETS-ALK(INCH)
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
尼龙熔敷	尼龙11

- 英制螺纹型梅花槽*1 超极短头螺栓。
- 带尼龙熔敷。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 梅花槽是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。

*1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝头部破损
牢固紧固
英制螺丝规格的设备、装置
防止螺丝回转、脱落

单位：inch

型号 1	# 螺纹公称直径	L 2					D1	L1	t	梅花槽 序号No.	最大 紧固 扭矩*1 (N·m)	质量 (g)	每包数量
		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8							
SETS-#4-40-ALK	No.4-40UNC	1/4	5/16	3/8			0.236	0.024	0.019	5	0.5	0.3 - 0.42	10
SETS-#6-32-ALK	No.6-32UNC	1/4		3/8	1/2		0.295	0.034	0.029	6	0.95	0.48 - 1.2	10
SETS-#8-32-ALK	No.8-32UNC	1/4		3/8	1/2		0.315	0.036	0.035	8	2.3	0.78 - 1.9	10
SETS-#10-24-ALK	No.10-24UNC				1/2	5/8	0.335	0.038	0.035	8	2.4	1.6 - 2.3	10
SETS-#10-32-ALK	No.10-32UNF				1/2	5/8	0.335	0.038	0.035	8	2.4	1.7 - 2.4	10

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SETS-#6-32-1/4-ALK



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切削 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应