


SFB/SFBS 带法兰圆头螺栓



SUS 不锈钢 空间

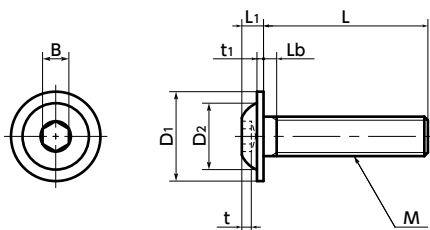

- 底座面较宽的内六角圆头螺栓，不易松动。
- 适用于小巧的设备、装置和上部空间受限的场合。
- 与 **SFB** (四氧化三铁保护膜) 相比，**SFB-EL** (无电解镀镍) 具有耐腐蚀性优良的特点。
- 用途

设备、装置的省空间化

● 材质、表面处理

RoHS

	SFB	SFBS	SFB-EL
主体	SCM435 四氧化三铁保护膜 (黑)	SUSXM7 (相当于SUS304)	SCM435 无电解镀镍
强度等级	10.9	A2-50	10.9

SFB 钢制·四氧化三铁保护膜

单位: mm

型号	M (粗牙)	螺距	L	D1	D2	L1	t1	B	t	Lb	最大紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包数量
SFB-M3	M3	0.5	6 8 10 12	7	5.2	1.65	0.6	2	1.05	1	1	0.52 - 0.78	50
SFB-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	9.2	6.8	2.2	0.7	2.5	1.3	1.4	2	1 - 2	50
SFB-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	11.4	8.5	2.75	0.9	3	1.6	1.6	4	2 - 4	20
SFB-M6	M6	1	8 10 12 16 20 25	13.6	10.1	3.3	1	4	2.1	2	8	3 - 5.9	20
SFB-M8	M8	1.25	10 12 16 20 25	17	12.6	4.4	1.4	5	2.6	2.5	12	6.8 - 11	20

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SFBS 不锈钢制

单位: mm

型号	M (粗牙)	螺距	L	D1	D2	L1	t1	B	t	Lb	最大紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包数量
SFBS-M3	M3	0.5	6 8 10 12	7	5.2	1.65	0.6	2	1.05	1	0.25	0.52 - 0.78	20
SFBS-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	9.2	6.8	2.2	0.7	2.5	1.3	1.4	0.5	1 - 2	20
SFBS-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	11.4	8.5	2.75	0.9	3	1.6	1.6	1	2 - 4	20
SFBS-M6	M6	1	8 10 12 16 20	13.6	10.1	3.3	1	4	2.1	2	2	3 - 5.2	20

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SFB-EL 钢制·无电解镀镍


单位: mm

型号	M (粗牙)	螺距	L	D1	D2	L1	t1	B	t	Lb	最大紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包数量
SFB-M3-EL	M3	0.5	6 8 10 12	7	5.2	1.65	0.6	2	1.05	1	1	0.52 - 0.78	20
SFB-M4-EL	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	9.2	6.8	2.2	0.7	2.5	1.3	1.4	2	1 - 2	20
SFB-M5-EL	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	11.4	8.5	2.75	0.9	3	1.6	1.6	4	2 - 4	20
SFB-M6-EL	M6	1	8 10 12 16 20 25	13.6	10.1	3.3	1	4	2.1	2	8	3 - 5.9	20
SFB-M8-EL	M8	1.25	10 12 16 20 25	17	12.6	4.4	1.4	5	2.6	2.5	12	6.8 - 11	20

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SFB-M5-20-EL



1 散装零售 → P.0000

无粉尘·无尘包装 → P.0000

螺纹切削 → P.0000

防松动 → P.0000

防脱落加工 → P.0000

可对应，费用另计

欢迎洽询

可对应，费用另计

可对应，费用另计

欢迎洽询