


SFBS-UC 带法兰圆头螺栓(薄板固定用)



空间 简单作业 SUS 不锈钢

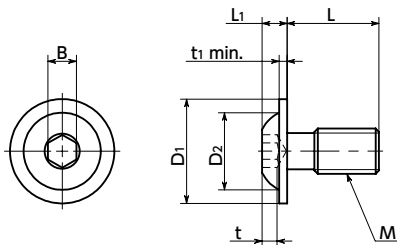

● 材质、表面处理




	SFBS-UC
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-50


- 请勿超出最大紧固扭矩。

- 本产品为不锈钢制薄板固定用带法兰圆头螺栓。
- 利用头部的法兰,即使是钻孔较大的薄板也可以确保充分的座面进行固定。
- **SFBS-UC** 螺丝头下部分实施了避让加工,适用于固定薄板。可固定0.1mm以上的薄板。

普通带法兰圆头螺栓

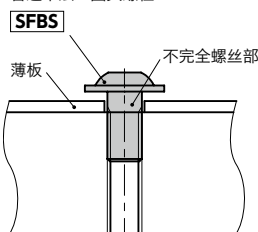

薄板固定用带法兰圆头螺栓

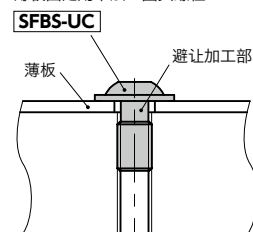

- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 也生产尺寸、材质、头部形状等特殊规格的薄板固定用螺栓。请垂询客户中心。



● 用途

半导体生产设备等的外饰面板
设备、装置的省空间化


单位: mm

型号 	M (粗牙)		L 					D ₁	D ₂	L ₁	t ₁	B	t	最大紧固扭矩*1 (N·m)	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距														
SFBS-M3-UC	M3	0.5	4	5	6	8		7	5.2	1.65	0.5	2	1.05	0.25	0.5 - 0.73	10
SFBS-M4-UC	M4	0.7		5	6	8		9.2	6.8	2.2	0.6	2.5	1.3	0.5	1.1 - 1.4	10
SFBS-M5-UC	M5	0.8			6	8	10	11.4	8.5	2.75	0.8	3	1.6	1	2.2 - 2.8	10
SFBS-M6-UC	M6	1			6	8	10	13.6	10.1	3.3	0.9	4	2.1	2	3.4 - 4.3	10

*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。

- 数量未滿1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SFBS-M5-10-UC

散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应