


SFHL-LH-HD-E 带法兰短头六角螺栓 - 卫生型设计



耐药品 × 无磁 SUS 不锈钢

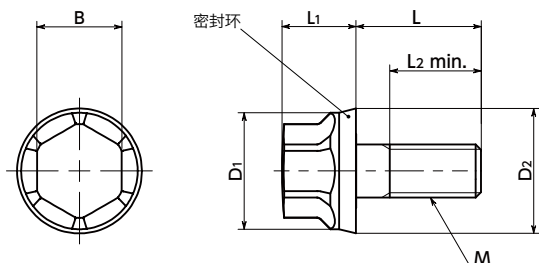

● 材质、表面处理



	SFHL-LH-HD-E
主体	SUS316L
密封环	EPDM (浅蓝色) 肖氏硬度 A85 ± 5

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD-E**。



有考虑到清扫性、耐腐蚀性的卫生型设计间隔体 **FSPAS-A4-HD-E**。



- 卫生型设计的六角螺栓。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 短头型。可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD-E** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx
- 密封环使用了容易与食品区分的浅蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 六角头部的表面处理小于 $Ra0.8\mu m$ 。而且加大了各部分的倒角，形状易于清扫。
- 主体为耐腐蚀性优异 SUS316L 制。
- 已取得 EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-40℃~120℃
- 用途

食品机械/食品生产线/医药品机械

单位：mm

型号	M (粗牙)		L										D1	D2	L1	B	L2*1	适用密封环 FSRN-HD-E → P.xxxx	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120
SFHL-M4-LH-HD-E	M4	0.7	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120
SFHL-M5-LH-HD-E	M5	0.8	10	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
SFHL-M6-LH-HD-E	M6	1	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
SFHL-M8-LH-HD-E	M8	1.25	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
SFHL-M10-LH-HD-E	M10	1.5	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
SFHL-M12-LH-HD-E	M12	1.75	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
SFHL-M16-LH-HD-E	M16	2	30	35	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
SFHL-M20-LH-HD-E	M20	2.5	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200

*1: L 是 () 以外的尺寸时为全螺纹。

● 型号指定

SFHL-M5-10-LH-HD-E

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无粉尘·无尘包装 → P.xxxx

欢迎咨询

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应