



SKND 对应窄处作业平板钳




SKND 内六角孔用

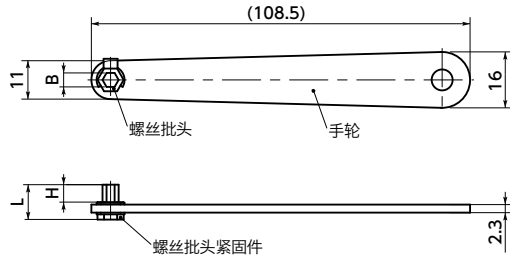

SKND-PH 十字槽用

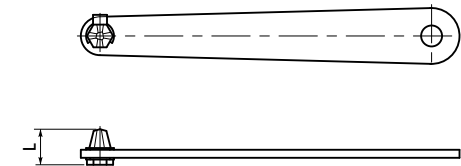

SKND-SLOT 切槽用

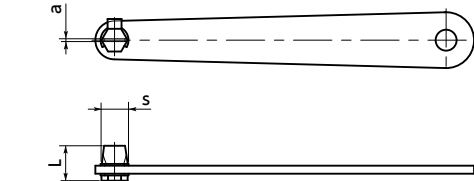

- 手轮为板状的薄型螺丝刀。
- 可在狭窄作业场所使用。
- 由于能够在普通螺丝刀或扳手无法使用的部位作业，可削减拆除周围零部件进行作业的工时。
- 由于作业空间小，可以使装置和设备等的结构更小巧。
- 用手指按压手轮部，可防止发生滑脱。
- 螺丝批头形状有3种。

- SKND ———— 内六角孔用
- SKND-PH ———— 十字槽用
- SKND-SLOT ———— 切槽用

● 用途

位于设备、装置、车辆等的狭窄部位的螺丝的安装和拆卸

SKND 内六角孔用

型号	对边宽度公称	L	H	质量 (g)
SKND-2.5	2.5	10	3.5	27
SKND-3	3	10	4.5	27
SKND-4	4	10	5	27
SKND-5	5	10	5	27

SKND-PH 十字槽用

型号	十字槽的公称型号	L	质量 (g)
SKND-PH0	0	14	26
SKND-PH1	1	10	26
SKND-PH2	2	10	26

SKND-SLOT 切槽用

型号	s 切槽用公称宽度	L	a	质量 (g)
SKND-SLOT6	6	10	0.8	26

● 材质、表面处理




	SKND
手轮	碳钢 无电解镀镍
螺丝批头紧固件	碳素工具钢 无电解镀镍
螺丝批头	合金钢 无电解镀镍*1


*1： SKND-PH1 | SKND-PH2 | SKND-SLOT6 为镀铬。

● 使用方法

请用手握紧手轮部进行使用。



螺丝上部有作业空间时，按住螺丝批头部即可稳定作业。

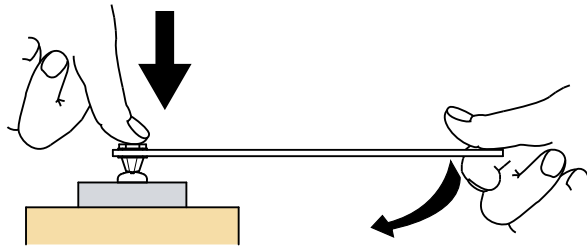

⚠ 使用注意事项

- 请勿用于拧转螺丝以外的用途。
- 由于是金属制品，请勿用于通电部位。
- 请使用与螺丝的凹孔形状相匹配的螺丝批头。
- 请遵循本页的使用方法进行使用。

● 型号指定

SKND-2.5

