


**SLH-TZB-ALK 内六角短头螺栓(带尼龙熔敷)**

空间 防松件

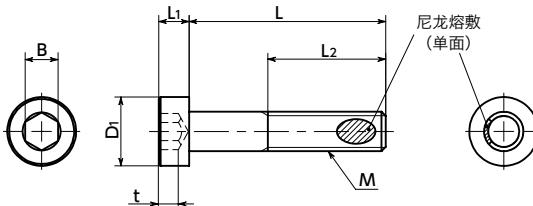

● 材质、表面处理

**SLH-TZB-ALK**

主体	SWCH45K 三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙 11
强度等级	8.8



● 带尼龙熔敷的内六角短头螺栓。

● 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。

● 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。

● 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。

● 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。

● 用途

设备、装置的省空间化

防止螺丝回转、脱落

单位 : mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②	D1	L1	B	t	L2*1	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距									
SLH-M2-TZB-ALK	M2	0.4	5 6 8 10 12	3.8	1.3	1.3	0.7	全螺纹	0.3	0.13 - 0.29	50
SLH-M2.5-TZB-ALK	M2.5	0.45	5 6 8 10 12	4.5	1.6	1.5	1	全螺纹	0.5	0.26 - 0.47	50
SLH-M3-TZB-ALK	M3	0.5	6 8 10 12	5.5	2	2	1.5	全螺纹	1.4	0.53 - 0.78	50
SLH-M4-TZB-ALK	M4	0.7	8 10 12 16 20 25 30	7	2.8	2.5	2.3	14(L=30)	3.4	1.3 - 3.3	50
SLH-M5-TZB-ALK	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30 35	8.5	3.5	3	2.7	16(L≥30)	6	1.8 - 5.7	50
SLH-M6-TZB-ALK	M6	1	10 12 16 20 25 30 35	10	4	4	3	18(L≥30)	10	3.5 - 8.7	20
SLH-M8-TZB-ALK	M8	1.25	12 16 20 25 30 35 35	13	5	5	3.8	22(L=35)	27	7.8 - 16	20
SLH-M10-TZB-ALK	M10	1.5	16 20 25 30 35 35 16	6	6	4.5	全螺纹	46	15 - 24	10	

*1 : L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SLH-M5 - 20 - TZB-ALK

①

②

③

1 散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
欢迎洽询3 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应4 防松动 → P.xxxx
不可对应5 防脱落加工 → P.xxxx
不可对应