


**SLHL-ALK**

内六角短头螺栓(SUS316L / 带尼龙熔敷)

空间 防松件 SUS 不锈钢

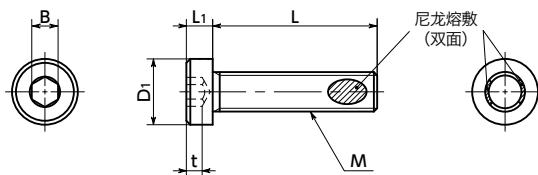


● 材质、表面处理



SLHL-ALK	
主体	SUS316L
尼龙熔敷	尼龙11
强度等级	A4-70

● 请勿超出最大紧固扭矩。

● 型号指定

SLHL-M5 - 16 - ALK

- 带尼龙熔敷的内六角短头螺栓。
- SUS316L制。与SUS304相比，具有耐氢脆性、耐氯气、耐氯气、耐热性优良的特点。而且，对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。
- SUS316L为非磁性材料。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。

● 为了与 **SLHS-ALK** 区别，对 **SLHL-ALK** 进行了如下加工：**SLHL-M3-ALK** **SLHL-M4-ALK**

对螺丝前端进行凹端加工或对头部顶面进行凸起标记加工

**SLHL-M5-ALK** **SLHL-M6-ALK**

在头部顶面标有 A4 字样



● 用途

设备、装置的省空间化

防止螺丝回转、脱落

FPD制造装置/半导体制造装置/海洋设备/一般工业机械

单位 : mm

型号 1	M(粗牙)		L 2	D1	L1	B	t	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距								
SLHL-M3-ALK	M3	0.5	6 8 10	5.5	2	2	1.5	1.2	0.53 - 0.7	20
SLHL-M4-ALK	M4	0.7	6 8 10 12	7	2.8	2.5	2.3	3.2	1.1 - 1.6	20
SLHL-M5-ALK	M5	0.8	8 10 12 16	8.5	3.5	3	2.7	6.4	1.8 - 2.8	10
SLHL-M6-ALK	M6	1	10 12 16 20	10	4	4	3	11	3.5 - 5.3	10

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应，费用另计

可对应，费用另计

不可对应

不可对应

不可对应