


SLHL 内六角短头螺栓(SUS316L制)



空间 SUS 不锈钢

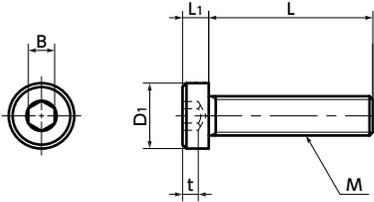

● 用途

设备、装置的省空间化
FPD制造装置 / 半导体制造装置 / 海洋设备 / 一般工业机械

● 材质、表面处理



	SLHL
主体	SUS316L
强度等级	A4-70

● 请勿超出最大紧固扭矩。

- SUS316L制低头内六角螺栓。
- 可实现仪器、装置的省空间化，或用于顶部空间有限的场所。
- 与SUS304相比，SUS316L具有耐氢脆性、耐氟气、耐氯气、耐热性优良的特点。对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。

- SUS316L无磁性。
- 符合DIN 7984标准。

● 为了与 **SLHS** 区别，对 **SLHL** 进行了如下加工：

- **SLHL-M3** **SLHL-M4** : 对螺丝前端进行了凹端加工或在头部顶面标有凸字加工



- **SLHL-M5** **SLHL-M6** : 在头部顶面标有A4字样



SLHL SUS316L制

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2						D ₁	L ₁	B	t	最大 紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距													
SLHL-M3	M3	0.5	6	8	10				5.5	2	2	1.5	1.2	0.53 - 0.7	20
SLHL-M4	M4	0.7	6	8	10	12			7	2.8	2.5	2.3	3.2	1.1 - 1.6	20
SLHL-M5	M5	0.8		8	10	12	16		8.5	3.5	3	2.7	6.4	1.8 - 2.8	10
SLHL-M6	M6	1			10	12	16	20	10	4	4	3	11	3.5 - 5.3	10

● 数量未滿 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SLHL-M5 - 16



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计