


**SLHS-ALK 内六角短头螺栓(带尼龙熔敷)**

空间 防松件 SUS 不锈钢

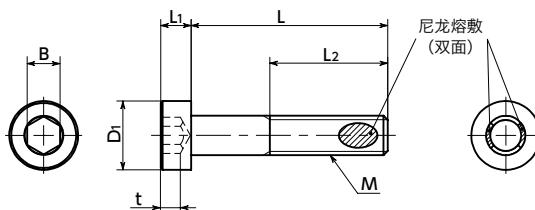

● 材质、表面处理

**SLHS-ALK**

| | |
|------|-------------------|
| 主体 | SUSXM7(相当于SUS304) |
| 尼龙熔敷 | 尼龙11 |
| 强度等级 | A2-50以上 |

● 带尼龙熔敷的内六角短头螺栓。

- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。

● 用途

设备、装置的省空间化

防止螺丝回转、脱落

单位 : mm

| 型号 | M(粗牙) | | L | D1 | L1 | B | t | L2 * 1 | 最大紧固扭矩 (N·m) | 质量(g) | 每包数量 |
|----------------------|--------|------|-------------------------------|-----|-----|-----|----------|----------|-----------------|-------------|------|
| | 螺纹公称直径 | 螺距 | | | | | | | | | |
| SLHS-M2-ALK | M2 | 0.4 | 5 6 8 10 12 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 全螺纹 | 0.18 | 0.13 - 0.29 | 50 |
| SLHS-M2.5-ALK | M2.5 | 0.45 | 5 6 8 10 12 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 全螺纹 | 0.36 | 0.26 - 0.47 | 50 |
| SLHS-M3-ALK | M3 | 0.5 | 5 6 8 10 12 16 20 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 12(L=20) | 0.6 | 0.5 - 1.2 | 50 |
| SLHS-M4-ALK | M4 | 0.7 | 6 8 10 12 16 20 25 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 全螺纹 | 1.5 | 1.1 - 2.8 | 50 |
| SLHS-M5-ALK | M5 | 0.8 | 8 10 12 16 20 25 30 35 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 16(L≥30) | 3.1 | 1.8 - 5.7 | 50 |
| SLHS-M6-ALK | M6 | 1 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 | 10 | 4 | 4 | 3 | 18(L≥30) | 5.3 | 3.1 - 11 | 20 |
| SLHS-M8-ALK | M8 | 1.25 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 22(L≥35) | 12 | 7.2 - 22 | 20 |
| SLHS-M10-ALK | M10 | 1.5 | 16 20 25 30 35 40 45 50 16 | 6 | 6 | 4.5 | 32(L≥45) | 25 | 15 - 33 | 10 | |

*1 : L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SLHS-M5-20-ALK

散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

防松动 → P.xxxx
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx
不可对应