


SLHS 内六角短头螺栓(SUSXM7制)

空间 SUS 不锈钢

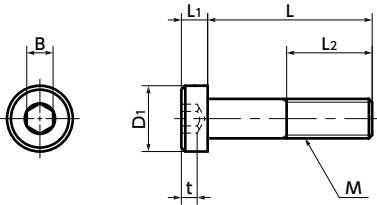

- 头部高度较低的内六角圆柱头螺栓。
- 适用于小巧的设备、装置和上部空间受限的场合。
- 备有通孔型内六角短头螺栓 **[SVLS]**。→ P.xxxx
- 部分尺寸有经过无尘洗净、无尘包装的 **[SLHS-UCL]**。→ P.xxxx
- 符合 DIN 7984 标准。

● 用途

设备、装置的省空间化

● 材质、表面处理

RoHS

	SLHS
主体	SUSXM7 (相当于 SUS304)
强度等级	A2-50 以上

SLHS SUSXM7制

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2													D1	L1	B*2	t	L2*1	最大 紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	16	13	1.3	0.7	全螺纹			
SLHS-M2	M2	0.4	5	6	8	10	12									3.8	1.3	1.3	0.7	全螺纹	0.18	0.13 - 0.29	50
SLHS-M2.5	M2.5	0.45	5	6	8	10	12									4.5	1.6	1.5	1	全螺纹	0.36	0.26 - 0.47	50
SLHS-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20							5.5	2	2	1.5	12 (L=20)	0.6	0.5 - 1.2	50
SLHS-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25						7	2.8	2.5	2.3	全螺纹	1.5	1.1 - 2.8	50
SLHS-M5	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	35				8.5	3.5	3	2.7	16 (L≥30)	3.1	1.8 - 5.7	50
SLHS-M6	M6	1			8	10	12	16	20	25	30	35	40	45		10	4	4	3	18 (L≥30)	5.3	3.1 - 11	20
SLHS-M8	M8	1.25				10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	13	5	5	3.8	22 (L≥35)	12	7.2 - 22	20
SLHS-M10	M10	1.5						16	20	25	30	35	40	45	50	16	6	6	4.5	32 (L≥45)	25	15 - 33	10

*1: L是 () 以外的尺寸时为全螺纹。

*2: **[SLHS-M10]** 将内六角的对边宽度从7mm变更为6mm。

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SLHS-M5-20

1

2

1 散装零售 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防脱落加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计