


SLP 内六角短头螺栓(导向孔)

空间

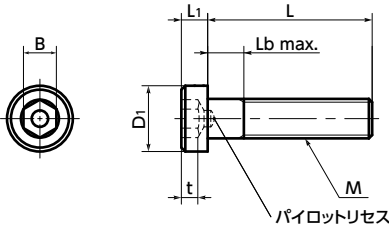

- 头部高度较低的内六角圆柱头螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 请使用专用扳手 **[SKP]** 进行安装、拆卸。由于导向孔会准确地引导，可更安全地以更高的扭矩进行紧固。(市售的六角扳手也能紧固。)

● 用途

设备、装置的省空间化

● 材质、表面处理




	SLP
主体	相当于S45C 四氧化三铁保护膜(黑)
强度等级	8.8

单位: mm

型号	M(粗牙)		L					D ₁	L ₁	B	t	L _b	最大紧固 扭矩(N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距													
SLP-M4	M4	0.7	8	10				7	2.8	3	1.6	3.5	2	1.3 - 1.4	20
SLP-M5	M5	0.8		10	12	16	20	8.5	3.5	4	2	4.2	6	2 - 3.3	20
SLP-M6	M6	1		10	12	16	20	10	4	5	2.5	5.5	9	3.5 - 5.3	20
SLP-M8	M8	1.25			12	16	20	13	5	6	3	7	20	7.8 - 10	20

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 专用扳手

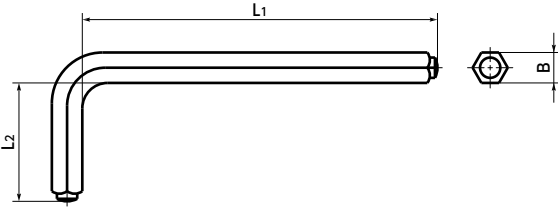

单位: mm

型号	B 对边宽度公称	L1	L2	适用 螺栓	质量 (g)
SKP-3	3	63	20	SLP-M4	5
SKP-4	4	71	25	SLP-M5	10
SKP-5	5	80	28	SLP-M6	28
SKP-6	6	90	32	SLP-M8	34

● 型号指定

SLP-M6-20



1 散装零售 → P.0000	无尘洗净・无尘包装 → P.0000	螺纹切削 → P.0000	防松动 → P.0000	防脱落加工 → P.0000
可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应