


SLT-TZB-ALK 梅花槽短头螺栓(带尼龙熔敷)

空间 防松件

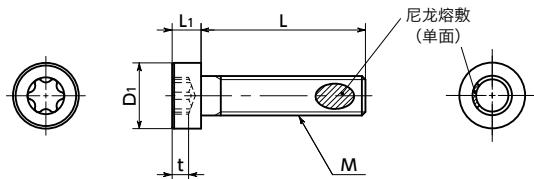

● 材质、表面处理

| | SLT-TZB-ALK | RoHS |
|---------|--------------------|------|
| 主体 | SAE1022 | |
| 三价铬酸盐处理 | | |
| 尼龙熔敷 | 尼龙11 | |
| 强度等级 | 8.8 | |

- 带尼龙熔敷的梅花槽^{*1}短头螺栓。
- 梅花槽是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

*1：梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008(ISO 10664 : 2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝头部破损
牢固紧固
防止螺丝回转、脱落



单位 : mm

| 型号 ① | M(粗牙) | | L ② | D1 | L1 | t | 梅花槽序号No. | 质量(g) | 每包数量 |
|-----------------------|--------|-----|---------------------|-----|------|------|----------|-------------|------|
| | 螺纹公称直径 | 螺距 | | | | | | | |
| SLT-M3-TZB-ALK | M3 | 0.5 | 6 8 10 12 16 | 5.5 | 2.4 | 1.27 | 10 | 0.54 - 0.96 | 50 |
| SLT-M4-TZB-ALK | M4 | 0.7 | 6 8 10 12 16 20 | 7 | 3.1 | 1.66 | 20 | 1.11 - 2.13 | 50 |
| SLT-M5-TZB-ALK | M5 | 0.8 | 8 10 12 16 20 25 | 8.5 | 3.65 | 1.91 | 25 | 2.21 - 4.22 | 50 |
| SLT-M6-TZB-ALK | M6 | 1 | 8 10 12 16 20 25 30 | 10 | 4.4 | 2.29 | 30 | 3.37 - 7.37 | 20 |

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

[SKX] 梅花槽扳手 → P.xxxx



[SKX-N] 对应窄处作业梅花槽扳手
→ P.xxxx



[SKXB] 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



[SRD] 磁性螺丝刀 → P.xxxx



● 型号指定

SLT-M5-20-TZB-ALK

① ② ③

1 散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

4 防松动 → P.xxxx
不可对应

5 防脱落加工 → P.xxxx
不可对应