


SLT/SLTS 梅花槽短头螺栓



SUS 不锈钢 空间

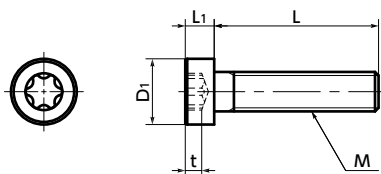

● 用途

设备、装置的省空间化

● 材质、表面处理



	SLT-TZB	SLTS
主体	SAE1022 三价铬酸盐处理	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	8.8	A2-50



- 头部高度较低的梅花槽*1螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 梅花槽*1为能承受高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 请将专用扳手 **SKX** 或专用螺丝批头 **SKXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 在狭窄场所安装、拆卸时，请使用对应窄处作业梅花槽扳手 **SKX-N**。

*1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

单位：mm

SLT-TZB 钢制・三价铬酸盐处理	SLTS 不锈钢制	共通尺寸																				每包 数量
型号	型号	M(粗牙)		L												D ₁	L ₁	适用 扳手	梅花槽 序号No.	t	质量(g)	
		螺纹公称直径	螺距																			
SLT-M3-TZB	SLTS-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10							3.8	1.55	SKX-6	6	0.84	0.11 - 0.23	50	
	SLTS-M2.5	M2.5	0.45		5	6	8	10	12						4.5	1.85	SKX-8	8	0.91	0.26 - 0.47	50	
	SLTS-M3	M3	0.5			6	8	10	12	16					5.5	2.4	SKX-10	10	1.27	0.53 - 0.98	50	
SLT-M4-TZB	SLTS-M4	M4	0.7			6	8	10	12	16	20				7	3.1	SKX-20	20	1.66	1.1 - 2.3	50	
SLT-M5-TZB	SLTS-M5	M5	0.8				8	10	12	16	20	25			8.5	3.65	SKX-25	25	1.91	1.8 - 4.1	50	
SLT-M6-TZB	SLTS-M6	M6	1				8	10	12	16	20	25	30	10	4.4	SKX-30	30	2.29	3.1 - 7.1	20		

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手

→ P.xxxx

**SKX-N** 对应窄处作业梅花槽扳手

→ P.xxxx

**SKXB** 梅花槽短头螺丝批头

→ P.xxxx

**SRD** 磁性螺丝刀

→ P.xxxx



● 型号指定

SLT-M5-20-TZB

1 2 3 1

1 散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

可对应，费用另计

防松动 → P.xxxx

可对应，费用另计

防脱落加工 → P.xxxx

欢迎洽询