


SLTS-ALK 梅花槽短头螺栓(带尼龙熔敷)

SUS 不锈钢 空间 防松件

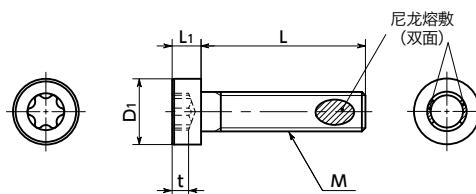

- 带尼龙熔敷的梅花槽^{*1}短头螺栓。
- 梅花槽是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

● 材质、表面处理



SLTS-ALK	
主体	SUSXM7(相当于SUS304)
尼龙熔敷	尼龙11
强度等级	A2-50



*1：梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008(ISO 10664 : 2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝头部破损
牢固紧固
防止螺丝回转、脱落

型号 ①	M(粗牙)		L ②	D1	L1	t	梅花槽序号No.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距							
SLTS-M2-ALK	M2	0.4	4 5 6 8 10	3.8	1.55	0.84	6	0.11 - 0.23	50
SLTS-M2.5-ALK	M2.5	0.45	5 6 8 10 12	4.5	1.85	0.91	8	0.26 - 0.47	50
SLTS-M3-ALK	M3	0.5	6 8 10 12 16	5.5	2.4	1.27	10	0.53 - 0.98	50
SLTS-M4-ALK	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	7	3.1	1.66	20	1.1 - 2.3	50
SLTS-M5-ALK	M5	0.8	8 10 12 16 20 25	8.5	3.65	1.91	25	1.8 - 4.1	50
SLTS-M6-ALK	M6	1	8 10 12 16 20 25 30	10	4.4	2.29	30	3.1 - 7.1	20

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

[SKX] 梅花槽扳手 → P.xxxx



[SKX-N] 对应窄处作业梅花槽扳手
→ P.xxxx



[SKXB] 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



[SRD] 磁性螺丝刀 → P.xxxx



● 型号指定

SLTS-M5-20-ALK

① ② ③

1 散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

4 防松动 → P.xxxx
不可对应

5 防脱落加工 → P.xxxx
不可对应