




# SNHS-LH-ALK 极短头六角螺栓(带尼龙熔敷)

空间 防松件 SUS 不锈钢

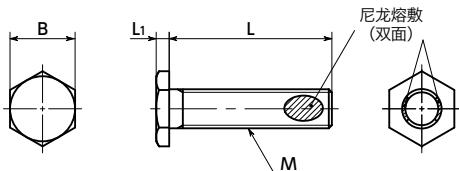

## ● 材质、表面处理



	SNHS-LH-ALK
主体	相当于SUS304
尼龙熔敷	尼龙11

## ● 带尼龙熔敷的极短头六角螺栓。

- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

## ● 用途

设备、装置的省空间化  
防止螺丝回转、脱落

单位 : mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②								L1	B	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距		8	10	12	15	20	25	30					
<b>SNHS-M4-LH-ALK</b>	M4	0.7	8	10	12	15	20	25	30	1.5	7	1.2 - 2.9	10		
<b>SNHS-M5-LH-ALK</b>	M5	0.8	8	10	12	15	20	25	30	2	8	1.9 - 4.7	10		
<b>SNHS-M6-LH-ALK</b>	M6	1		10	12	15	20	25	30	2	10	3.2 - 6.9	10		
<b>SNHS-M8-LH-ALK</b>	M8	1.25				15	20	25	30	2	13	7.8 - 12	10		

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

**SNHS-M5-25-LH-ALK**

①

②

③

1 散装零售 → P.xxxx  
可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx  
可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx  
不可对应

防松动 → P.xxxx  
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx  
不可对应

NBK

► 0512-5290-1560

► info@nbk1560-chn.com.cn

WEB ► <https://www.nbk1560-chn.com.cn/>