


SPA-LC 树脂螺丝 (RENY / 内六角短头螺栓)



空间 高强度 高比强度

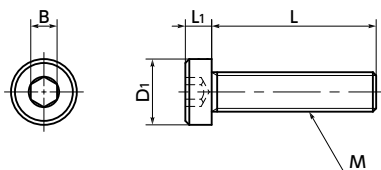

- 头部高度较低的内六角螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- RENY™是拉伸强度与弯曲强度优良的热可塑性工程塑料。
- 抗疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度，重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性与使用注意事项 → P.xxxx

● 用途

电气、电子设备/冷藏冷冻设备的隔热、防结露/船舶设备/电镀设备/汽车、航空航天设备等的轻量化

● 材质、表面处理



SPA-LC	
主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%增强聚碳酸酯MXD6) (黑色)
耐热温度*2	105℃

*1: RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号	M (粗牙)		L 									D ₁	L ₁	B	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径 	螺距																
SPA-M3-LC	M3	0.5	6	8	10	12	16	20				5.5	2	2	799	0.2	0.11 - 0.25	20
SPA-M4-LC	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25			7	2.8	2.5	1286	0.74	0.24 - 0.58	20
SPA-M5-LC	M5	0.8	6	8	10	12	16	20	25	30		8.5	3.5	3	1976	1.08	0.39 - 1	20
SPA-M6-LC	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	10	4	4	2767	2.26	0.75 - 2.1	20

*1: 表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA-M5-30-LC

产品 符号	1	2	产品 符号
----------	---	---	----------

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应