


SPA-LH 树脂螺丝(RENY / 梅花槽短头螺栓)

空间 高强度 高比强度



● 材质、表面处理

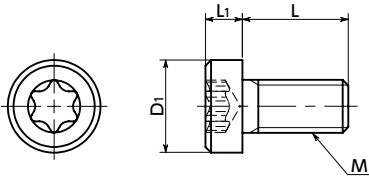

	SPA-LH
主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (黑)
耐热温度*2	105℃

*1： RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

*2： 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。



- 头部高度较低的RENY™制螺栓。
- RENY是拉伸强度与弯曲强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度，重量仅为铁的约1/5。
- 凹孔采用可承受大紧固扭矩的梅花槽*1。➡ P.xxxx
- 请将专用扳手 **SKX** 或专用螺丝批头 **SKXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 在狭窄场所安装、拆卸时，请使用对应窄处作业梅花槽扳手 **SKX-N**。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

*1： 梅花槽的形状在JIS B 1015：2008(ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

电气、电子设备/冷藏冷冻设备的隔热、防结露/船舶设备/电镀设备/汽车、航空航天设备等的轻量化

单位：mm

型号	M(粗牙) 螺纹公称直径	1 螺距	L 2 螺距	D1	L1	适用扳手	梅花槽 序号No.	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
SPA-M3-LH	M3	0.5	6 8 10 12 16 20	5.5	2.4	SKX-10	10	884	0.35	0.13 - 0.25	20
SPA-M4-LH	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25	7	3.1	SKX-20	20	1340	0.84	0.24 - 0.53	20
SPA-M5-LH	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25 30	8.5	3.65	SKX-25	25	2102	1.38	0.42 - 1.02	20
SPA-M6-LH	M6	1	10 12 16 20 25 30 40	10	4.4	SKX-30	30	2651	2.19	0.79 - 1.85	10

*1： 表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有RENY™六角螺母、垫圈 **SPA-N**
SPA-W。➡ P.xxxx



SKX 梅花槽扳手 ➡ P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
➡ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 ➡ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 ➡ P.xxxx



● 型号指定

SPA - M5 - 30 - LH

产品
符号 1 2 产品
符号

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应



☎ ▶ 0512-5290-1560

✉ ▶ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 ▶ https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ ▶ 0512-5290-1560

✉ ▶ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 ▶ https://www.nbk1560-chn.com.cn/