


SPE-LC 树脂螺丝(PEEK/内六角短头螺栓)

空间 耐热 耐药品

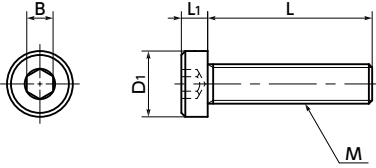

⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差，请与螺母组合使用。如果不使用螺母，请将与内螺纹的配合控制在20mm以下。



- 头部高度较低的内六角螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药品性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良，耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性与使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/
金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/
化学泵

● 材质、表面处理



SPE-LC	
主体	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
耐热温度*1	260℃

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位：mm

型号	M(粗牙)		L								D1	L1	B	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距															
SPE-M3-LC	M3	0.5	6	8	10	12	16	20			5.5	2	2	400	0.13	0.09 - 0.2	10
SPE-M4-LC	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25		7	2.8	2.5	744	0.47	0.19 - 0.46	10
SPE-M5-LC	M5	0.8	6	8	10	12	16	20	25	30	8.5	3.5	3	1272	0.68	0.26 - 0.81	10
SPE-M6-LC	M6	1			10	12	16	20	25	30	10	4	4	1727	1.36	0.58 - 1.6	5

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PEEK六角螺母 **SPE-N**。

➡ P.xxxx



● 型号指定

SPE-M5-30-LC

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	欢迎咨询