

SPS-SH


树脂螺丝(PPS / 梅花槽极短头螺栓)

空间

耐热

耐药品

高比强度

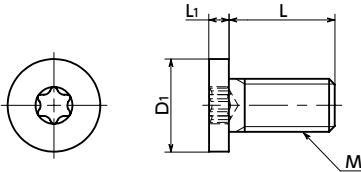

● 材质、表面处理	RoHS SPS-SH
主体	PPS(聚苯硫醚)(亮淡茶) (玻璃纤维40%)
耐热温度*1	200℃

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。



- PPS制极短头螺栓。头部高度均在1.5mm以下。
 - PPS具有优良的耐热性与耐药品性，可在200℃下连续使用。
没有可在200℃以下溶解PPS的油脂或有机溶剂。
 - 具有高强度与高刚性，耐热强度高。
 - 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
 - 凹孔采用可承受大紧固扭矩的梅花槽*1。⇒ P.xxxx
 - 请将专用扳手 **SKX** 或专用螺丝批头 **SKXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
 - 在狭窄场所安装、拆卸时，请使用对应窄处作业梅花槽扳手 **SKX-N**。
 - 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ⇒ P.xxxx
- *1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008(ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途
FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/ 金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/ 化学泵

单位：mm

型号	M(粗牙)		L										D ₁	L ₁	适用扳手	梅花槽 序号No.	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																		
SPS-M3-SH	M3	0.5	6	8	10	12	16	20					6	1.3	SKX-8	8	396	0.21	0.098 - 0.23	10
SPS-M4-SH	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25				8	1.5	SKX-10	10	611	0.37	0.21 - 0.5	10
SPS-M5-SH	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	30			9	1.5	SKX-15	15	911	0.74	0.34 - 0.9	10
SPS-M6-SH	M6	1			10	12	16	20	25	30	40		10	1.5	SKX-20	20	1177	1.13	0.5 - 1.59	10

- *1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。
- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PPS六角螺母、垫圈 **SPS-N**
SPS-W。⇒ P.xxxx



SKX 梅花槽扳手 ⇒ P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
⇒ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 ⇒ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 ⇒ P.xxxx



● 型号指定

SPS - M5 - 30 - SH			
产品 符号	1	2	产品 符号

1 散装零售 ⇒ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ⇒ P.xxxx	螺纹切割 ⇒ P.xxxx	防松动 ⇒ P.xxxx	防脱落加工 ⇒ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应