


SRSHS-ALK 防破坏极短头螺栓(带尼龙熔敷)



空间 防松件 防破坏 SUS 不锈钢

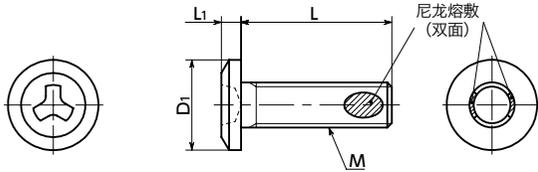

● 材质、表面处理



	SRSHS-ALK
主体	SUSXM7
尼龙熔敷	尼龙11

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
室外设备的防盗
安全防范措施
安全措施
防止螺丝回转、脱落

- 头部高度均在1.5mm以下的防破坏极短头螺栓。
- 带尼龙熔敷。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。而且，因为头部高度低，所以很难直接夹住头部拆下，防盗性优。
- 安装后的突出部分较少，与机械、装置的外观更协调。
- 请将专用螺丝批头 **SRSHB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2						D ₁	L ₁	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距													
SRSHS-M2-ALK	M2	0.4	4	5	6	8			3	0.6	SRSHB-0	SRD-6.35	0.089 - 0.16	10	
SRSHS-M2.5-ALK	M2.5	0.45	4	5	6	8			3.8	0.8	SRSHB-1	SRD-6.35	0.15 - 0.28	10	
SRSHS-M3-ALK	M3	0.5			6	8	10	12	6	1.3	SRSHB-2	SRD-6.35	0.44 - 0.69	20	
SRSHS-M4-ALK	M4	0.7				8	10	12	16	8	1.5	SRSHB-3	SRD-6.35	1 - 1.6	20

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有适用螺丝批头 **SRSHB**。→ P. xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **SRD**。→ P. xxxx



● 型号指定

SRSHS-M3-10-ALK



1 散装零售 → P. xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P. xxxx	3 螺纹切割 → P. xxxx	4 防松动 → P. xxxx	5 防脱落加工 → P. xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应