


SSC-SLHL 内六角短头防脱落螺钉(SUS316L)



空间 耐热 耐药品 无磁 SUS 不锈钢

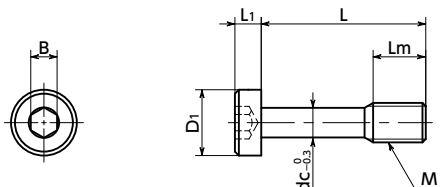

● 材质、表面处理




	SSC-SLHL
主体	SUS316L
强度等级	A4-70

● 用途

固定保护盖、检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气、电子设备

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSC-SLHL** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-SLHL** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSC-SLHL** 也不会从盖子上脱落。

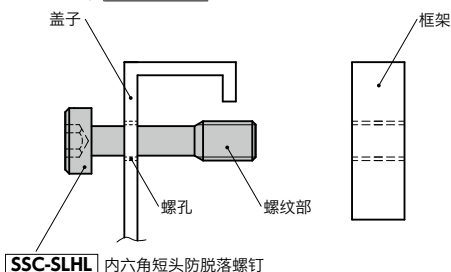

SSC-SLHL 内六角短头防脱落螺钉

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- SUS316L制内六角短头螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 与SUS304相比，SUS316L具有耐氢脆性、耐氯气、耐氯气、耐热性优良的特点。而且，对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。
- SUS316L为非磁性材料。

- 为了与 **SSCLS** 区别，对 **SSC-SLHL** 进行了如下加工：

SSC-SLHL-M3 **SSC-SLHL-M4**：对螺丝前端进行凹端加工
或对头部顶面进行凸起标记加工



SSC-SLHL-M5 **SSC-SLHL-M6**：在头部顶面标有 A4 字样

SSC-SLHL



单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2					Lm	D1	L1	B	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距											
SSC-SLHL-M3	M3	0.5	8	10				4	5.5	2	2	2.2	0.62 - 0.7
SSC-SLHL-M4	M4	0.7		10	12			5	7	2.8	2.5	3	1.4 - 1.6
SSC-SLHL-M5	M5	0.8			12	16		6	8.5	3.5	3	3.9	2.3 - 2.8
SSC-SLHL-M6	M6	1			12	16	20	8	10	4	4	4.5	3.8 - 5.3

● 型号指定

SSC-SLHL-M5 - 16

1

2

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切削 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

已进行防脱落加工