


# SSH-EL-ALK / SSHS-ALK 内六角极短头螺栓(带尼龙熔敷)


SUS 不锈钢 空间 防松件



## SSH-EL-ALK

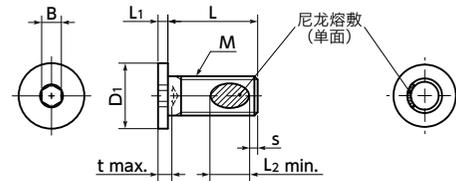

## SSHS-ALK

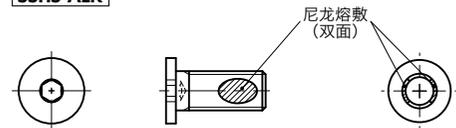

- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。
- 头部高度均在 1.5mm 以下。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。

### ● 用途

设备、装置的省空间化/螺丝的防回转、防脱落

### ● 材质、表面处理



|      | SSH-EL-ALK                                | SSHS-ALK          |
|------|---|-------------------|
| 主体   | SCM435<br>无电解镀锌                           | SUSXM7(相当于SUS304) |
| 尼龙熔敷 | 尼龙11                                      | 尼龙11              |
| 强度等级 | 螺纹部：10.9<br>头部*1：5.8(M2 - M8)<br>4.8(M10) | A2-50             |

\*1：请勿超出最大紧固扭矩。虽然经过热处理提高了强度，但与螺纹部相比，头部的强度仍较小。

## SSH-EL-ALK 钢制

单位：mm

| 型号              | M(粗牙)  |      | L |   |   |   |    |    |    |    |    |    | D1 | L1  | B   | t   | s*1 | L2  | 最大紧固<br>扭矩*2(N·m) | 质量(g)       | 每包<br>数量 |
|-----------------|--------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------|----------|
|                 | 螺纹公称直径 | 螺距   | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |    |     |     |     |     |     |                   |             |          |
| SSH-M2-EL-ALK   | M2     | 0.4  | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    | 4  | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.24              | 0.14 - 0.32 | 10       |
| SSH-M2.5-EL-ALK | M2.5   | 0.45 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    | 5  | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2   | 0.4               | 0.25 - 0.49 | 10       |
| SSH-M3-EL-ALK   | M3     | 0.5  | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    | 6  | 1.3 | 1.5 | 2   | 1   | 2.5 | 0.7               | 0.39 - 0.72 | 10       |
| SSH-M4-EL-ALK   | M4     | 0.7  |   |   | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |    |    | 8  | 1.5 | 2   | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 1.7               | 0.93 - 1.9  | 10       |
| SSH-M5-EL-ALK   | M5     | 0.8  |   |   | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |    | 9  | 1.5 | 3   | 3   | 1.6 | 4.2 | 4.2               | 1.1 - 3.5   | 10       |
| SSH-M6-EL-ALK   | M6     | 1    |   |   | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10 | 1.5 | 3   | 4   | 2   | 5   | 6.3               | 1.5 - 5.8   | 10       |
| SSH-M8-EL-ALK   | M8     | 1.25 |   |   |   | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 13 | 1.5 | 4   | 5   | 2.5 | 6.7 | 14                | 3.3 - 10    | 10       |

\*1：SSH-M6-6-EL-ALK 及 SSH-M8-8-EL-ALK 的s尺寸为0。

\*2：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## SSHS-ALK 不锈钢制

单位：mm

| 型号            | M(粗牙)  |      | L |   |   |   |    |    |    |    |    |    | D1 | L1  | B   | t   | s*1 | L2  | 最大紧固<br>扭矩*2(N·m) | 质量(g)       | 每包<br>数量 |
|---------------|--------|------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------|----------|
|               | 螺纹公称直径 | 螺距   | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |    |     |     |     |     |     |                   |             |          |
| SSHS-M2-ALK   | M2     | 0.4  | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    | 4  | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 0.12              | 0.33 - 0.51 | 10       |
| SSHS-M2.5-ALK | M2.5   | 0.45 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    | 5  | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2   | 0.24              | 0.26 - 0.5  | 10       |
| SSHS-M3-ALK   | M3     | 0.5  | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    | 6  | 1.3 | 1.5 | 2   | 1   | 2.5 | 0.43              | 0.39 - 0.72 | 10       |
| SSHS-M4-ALK   | M4     | 0.7  |   |   | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |    |    |    | 8  | 1.5 | 2   | 2.5 | 1.4 | 3.3 | 1                 | 0.94 - 2    | 10       |
| SSHS-M5-ALK   | M5     | 0.8  |   |   | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |    | 9  | 1.5 | 3   | 3   | 1.6 | 4.2 | 2.1               | 1.1 - 3.5   | 10       |
| SSHS-M6-ALK   | M6     | 1    |   |   | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10 | 1.5 | 3   | 4   | 2   | 5   | 3.5               | 1.4 - 5.7   | 10       |
| SSHS-M8-ALK   | M8     | 1.25 |   |   |   | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 13 | 1.5 | 4   | 5   | 2.5 | 6.7 | 8.6               | 3.3 - 10    | 10       |


\*1：SSHS-M6-6-ALK 及 SSHS-M8-8-ALK 的s尺寸为0。

\*2：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

### ● 型号指定

## SSH-M5-20-EL-ALK



|                 |                      |                 |                |                  |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 散装零售 → P.xxxx | 2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 3 螺纹切割 → P.xxxx | 4 防松动 → P.xxxx | 5 防脱落加工 → P.xxxx |
| 可对应, 费用另计       | 仅可对应不锈钢制品, 费用另计      | 不可对应            | 不可对应           | 不可对应             |