


SSH 内六角极短头螺栓



空间

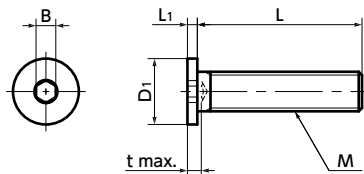

● 材质、表面处理



	SSH	SSH-EL
主体	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)	SCM435 无电解镀锌
强度等级	螺纹部: 10.9 头部*1: 5.8(M2 - M8) 4.8(M10)	螺纹部: 10.9 头部*1: 5.8(M2 - M8) 4.8(M10)

*1: 请勿超出最大紧固扭矩。虽然经过热处理提高了强度,但与螺纹部相比,头部的强度仍较小。

SSH



SSH-EL

- 头部高度均在1.5mm以下。
- 适用于小巧的设备、装置和上部空间受限的场合。
- 备有通孔型内六角极短头螺栓 **SVSHS**。→ P.xxxx
- 备有长螺纹型内六角极短头螺栓 **SSHS-FT**。→ P.xxxx
- 用途

设备、装置的省空间化

SSH 钢制・四氧化三铁保护膜

单位: mm

型号	M(粗牙)		L										D1	L1	B	t	最大 紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																	
SSH-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					4	1.1	1.3	1.2	0.3	0.11 - 0.29	10
SSH-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12					5	1.3	1.3	1.5	0.4	0.23 - 0.47	10
SSH-M3	M3	0.5	4	5	6	8	10	12					6	1.3	1.5	2	0.7	0.36 - 0.69	10
SSH-M4	M4	0.7			6	8	10	12	16	20			8	1.5	2	2.5	1.7	0.89 - 1.9	10
SSH-M5	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25		9	1.5	3	3	6.2	0.73 - 3.1	10
SSH-M6	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30	10	1.5	3	4	6.3	1.2 - 5.5	10
SSH-M8	M8	1.25				8	10	12	16	20	25	30	13	1.5	4	5	14	3 - 10	10
SSH-M10	M10	1.5					10	12	16	20	25	30	16	1.5	5	6	27	4.6 - 15	10

*: 表中数值仅供参考,并非保证值。

- 数量未满足1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SSH-EL 钢制・无电解镀锌

单位: mm

型号	M(粗牙)		L										D1	L1	B	t	最大 紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																	
SSH-M2-EL	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					4	1.1	1.3	1.2	0.3	0.11 - 0.29	10
SSH-M2.5-EL	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12					5	1.3	1.3	1.5	0.4	0.23 - 0.47	10
SSH-M3-EL	M3	0.5	4	5	6	8	10	12					6	1.3	1.5	2	0.7	0.36 - 0.69	10
SSH-M4-EL	M4	0.7			6	8	10	12	16	20			8	1.5	2	2.5	1.7	0.89 - 1.9	10
SSH-M5-EL	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25		9	1.5	3	3	6.2	0.73 - 3.1	10
SSH-M6-EL	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30	10	1.5	3	4	6.3	1.2 - 5.5	10
SSH-M8-EL	M8	1.25				8	10	12	16	20	25	30	13	1.5	4	5	14	3 - 10	10
SSH-M10-EL	M10	1.5					10	12	16	20	25	30	16	1.5	5	6	27	4.6 - 15	10

*: 表中数值仅供参考,并非保证值。

- 数量未满足1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SSH-M5-20-EL

产品
符号

1

2

3

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹切削 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应,费用另计

欢迎咨询

可对应,费用另计

可对应,费用另计

不可对应