


SSH-EL-ALK / SSHS-ALK 内六角极短头螺栓(带尼龙熔敷)


SUS 不锈钢 空间 防松件



SSH-EL-ALK

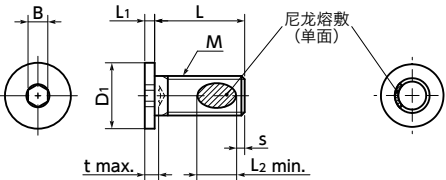

SSHS-ALK



- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120℃。
- 头部高度均在1.5mm以下。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。

● 用途

设备、装置的省空间化/螺丝的防回转、防脱落

● 材质、表面处理



	SSH-EL-ALK	SSHS-ALK
主体	SCM435 无电解镀镍	SUSXM7(相当于SUS304)
尼龙熔敷	尼龙11	尼龙11
强度等级	螺纹部：10.9 头部*1：5.8(M2 - M8) 4.8(M10)	A2-50

*1： 请勿超出最大紧固扭矩。虽然经过热处理提高了强度，但与螺纹部相比，头部的强度仍较小。

单位：mm

SSH-EL-ALK 钢制

型号	M(粗牙)		L										D ₁	L ₁	B	t	s*1	L ₂	最大紧固 扭矩*2(N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																			
SSH-M2-EL-ALK	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					4	1.1	1.3	1.2	0.8	1.6	0.24	0.14 - 0.32	10
SSH-M2.5-EL-ALK	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12					5	1.3	1.3	1.5	0.9	2	0.4	0.25 - 0.49	10
SSH-M3-EL-ALK	M3	0.5	4	5	6	8	10	12					6	1.3	1.5	2	1	2.5	0.7	0.39 - 0.72	10
SSH-M4-EL-ALK	M4	0.7			6	8	10	12	16	20			8	1.5	2	2.5	1.4	3.3	1.7	0.93 - 1.9	10
SSH-M5-EL-ALK	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25		9	1.5	3	3	1.6	4.2	4.2	1.1 - 3.5	10
SSH-M6-EL-ALK	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30	10	1.5	3	4	2	5	6.3	1.5 - 5.8	10
SSH-M8-EL-ALK	M8	1.25			8	10	12	16	20	25	30	13	1.5	4	5	2.5	6.7	14		3.3 - 10	10

*1： SSH-M6-6-EL-ALK 及 SSH-M8-8-EL-ALK 的s尺寸为0。

*2： 表中数值仅供参考，并非保证值。

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SSHS-ALK 不锈钢制

单位：mm

型号	M (粗牙)		L										D ₁	L ₁	B	t	s*1	L ₂	最大紧固 扭矩*2(N·m)	质量 (g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距																			
SSHS-M2-ALK	M2	0.4	4	5	6	8	10	12					4	1.1	1.3	1.2	0.8	1.6	0.12	0.33 - 0.51	10
SSHS-M2.5-ALK	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12					5	1.3	1.3	1.5	0.9	2	0.24	0.26 - 0.5	10
SSHS-M3-ALK	M3	0.5	4	5	6	8	10	12					6	1.3	1.5	2	1	2.5	0.43	0.39- 0.72	10
SSHS-M4-ALK	M4	0.7		5	6	8	10	12	16				8	1.5	2	2.5	1.4	3.3	1	0.94 - 2	10
SSHS-M5-ALK	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25		9	1.5	3	3	1.6	4.2	2.1	1.1 - 3.5	10
SSHS-M6-ALK	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30	10	1.5	3	4	2	5	3.5	1.4 - 5.7	10
SSHS-M8-ALK	M8	1.25				8	10	12	16	20	25	30	13	1.5	4	5	2.5	6.7	8.6	3.3 - 10	10

*1： SSHS-M6-6-ALK 及 SSHS-M8-8-ALK 的s尺寸为0。

*2： 表中数值仅供参考，并非保证值。

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SSH-M5-20-EL-ALK

