




SSHS-UC-ALK

内六角极短头螺栓(带尼龙熔敷 / 薄板固定用) 正在申请专利

空间 防松件 SUS 不锈钢

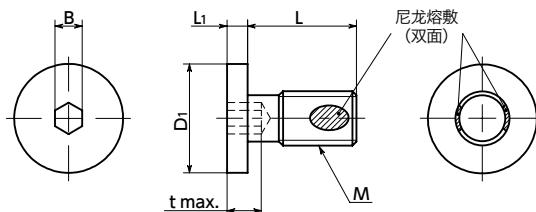

● 材质、表面处理


**SSHS-UC-ALK**

主体	SUSXM7(相当于SUS304)
尼龙熔敷	尼龙11
强度等级	A2-50

● 请勿超出最大紧固扭矩。

● 带尼龙熔敷的薄板固定用内六角极短头螺栓。

- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- **SSHS-UC-ALK** 螺丝头下部分实施了避让加工，适用于固定薄板。可固定0.1mm以上的薄板。

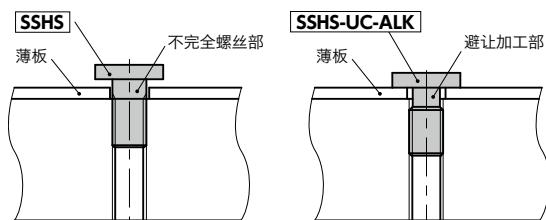

- 头部高度均在1.5mm以下。可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。

● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝回转、脱落

型号 ①	M(粗牙)		L ②				D1	L1	B	t	最大紧固扭矩*1 (N·m)	拉伸断裂载荷(N)	质量(g)	每包数量	单位 : mm	
	螺纹公称直径	螺距	4	5	6	8										
SSHS-M3-UC-ALK	M3	0.5	4	5	6		6	1.3	1.5	2	0.39	1300	3.6 - 4.4	10		
SSHS-M4-UC-ALK	M4	0.7		5	6	8	8	1.5	2	2.5	0.93	1420	8.3 - 10	10		
SSHS-M5-UC-ALK	M5	0.8			6	8	10	9	1.5	3	3	1.8	3000	7.3 - 12	10	
SSHS-M6-UC-ALK	M6	1			6	8	10	10	1.5	3	4	4.6	7770	12 - 19	10	

* 1 : 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SSHS-M5-8-UC-ALK

①

②

③

1 散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计3 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应4 防松动 → P.xxxx
不可对应5 防脱落加工 → P.xxxx
不可对应

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/