


SSHT-SD 内六角极短头小头螺栓(纯钛制)



真空 空间 无尘 耐药品 无磁 轻量 细长

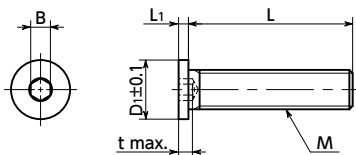

● 材质、表面处理



	SSHT-SD
主体	TW340 (2类钛)

⚠ 使用注意事项

- 头部底座的面积小，底座面压力高。
- 请参考以下公式，注意不要让由螺丝紧固而形成的底座面压力超出被紧固材料的容许表面压力。

$$P = \sigma \frac{A_s}{A}$$

P: 底座面压力 (N/mm²)

σ: 螺栓应力 (N/mm²)


A_s: 螺丝有效截面积 (mm²)

A: 底座面积 (mm²)

$$\text{底座面积} A = \pi \frac{(D_1^2 - d^2)}{4}$$

D₁: 头部直径 (mm)

d: 钻孔直径 (mm)



● 头部直径和螺丝有效截面积

型号	头部直径 (mm)	螺丝有效截面积 (mm²)
SSHT-M3-SD	5	5.03
SSHT-M4-SD	6	8.78
SSHT-M5-SD	8	14.2
SSHT-M6-SD	9	20.1



- 纯钛制内六角极短头小头螺栓。
- 头部高度均在 1.5mm 以下。可实现设备、装置的小型化或用于上部空间有限的用途。
- 由于头部直径较小，可形成比普通的内六角极短头螺栓更小的镅孔直径。
- 比重约为不锈钢的 60%。
- 无磁性。
- 耐药品性、耐海水性优异。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。而且已完成无尘洗净、无尘包装。是没有油污及脏物附着的无尘规格。
- 钛合金材质的特性请参阅“钛合金的特性”。➡ P.xxxx
- 用途

设备、装置的省空间、轻量化

汽车、航空宇宙设备、机器人等的轻量化

FPD制造装置/半导体制造装置/电气·电子设备/海洋设备/电镀设备


单位: mm

型号 ❶	M(粗牙)		L ❷					D ₁	L ₁	B	t	最大紧固扭矩*1 (N·m)	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距											
SSHT-M3-SD	M3	0.5	6	8	10			5	1.3	1.5	2	0.6	0.2 - 0.29
SSHT-M4-SD	M4	0.7		8	10	12		6	1.5	2	2.5	1.2	0.44 - 0.61
SSHT-M5-SD	M5	0.8			10	12	16	8	1.5	3	3	2.5	0.6 - 1.03
SSHT-M6-SD	M6	1			10	12	16	9	1.5	3	4	5	1 - 1.59

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 使用例

还能对普通的内六角极短头螺栓未能进行镅孔加工的部位进行镅孔加工, 从而可以隐藏头部。

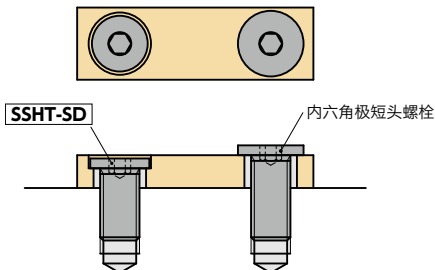

● 型号指定

SSHT-M3-10-SD

❶ ❷ ❸

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散裝零售 ➡ P.xxxx

本产品每包 1 个

2 无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

3 螺纹切割 ➡ P.xxxx

可对应, 费用另计

4 防松动 ➡ P.xxxx

可对应, 费用另计

5 防脱落加工 ➡ P.xxxx

欢迎洽询