


SVSHS 内六角极短头螺栓(通孔型)



真空 空间 无尘 SUS 不锈钢

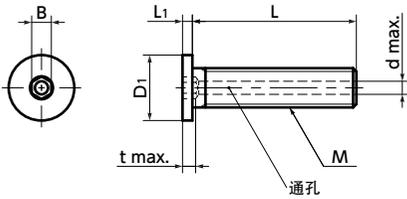

● 材质、表面处理



	SVSHS
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-50

- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 为头部高度均在1.5mm以下。适用于小巧的设备、装置和上部空间受限的场合。
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx
- 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD制造装置 / 半导体制造装置 / 电子显微镜


单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2							D1	L1	B	t	d	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距														
SVSHS-M3	M3	0.5	6	8	10					6	1.3	1.5	2	1.2	0.53 - 0.7	20
SVSHS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16			8	1.5	2	2.5	1.5	1.1 - 1.9	20
SVSHS-M5	M5	0.8	6	8	10	12	16	20		9	1.5	3	3	1.5	1.5 - 3.3	10
SVSHS-M6	M6	1	6	8	10	12	16	20		10	1.5	3	4	2	2.7 - 5.3	10

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 使用例

对需要排出蓄积于螺丝孔底部的气体的真空装置、真空容器有效。

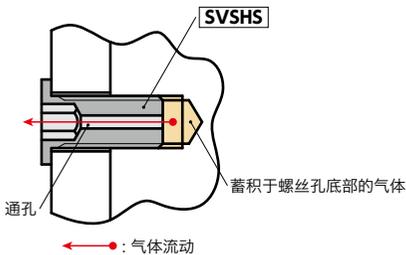

● 型号指定

SVSHS-M5-20



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应