


JDD 带座磁铁

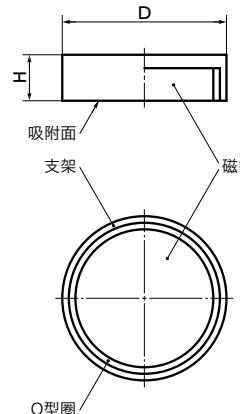


- 平板型带座磁铁。
- 使用金属座包覆磁铁，提高了吸附力。→ P.xxxx
- 三种磁铁已实现标准化。
- 请粘接或使用无头螺丝 [SGP] 等进行固定。
→ P.xxxx

● 材质、表面处理

	JDD-HF	JDD-SC	JDD-ND
磁铁	永磁铁氧体	钐钴	钕 镀镍
底座	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理	钢 三价铬酸盐处理
O型圈	尼龙66	尼龙66	尼龙66
耐热温度	200°C	200°C	80°C

RoHS

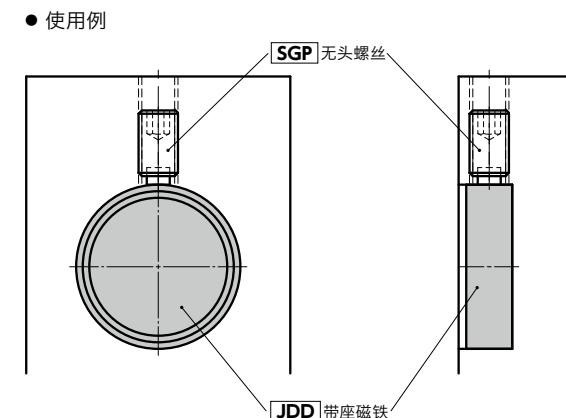

JDD-HF 永磁铁氧体

型号 ①	吸着力(N)	D	H	质量(g)		单位 : mm
				公差	公差	
JDD-HF-10	4	10 ±0.1	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	3		
JDD-HF-13	10	13 ±0.1	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	5		
JDD-HF-16	18	16 ±0.1	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	7		
JDD-HF-20	30	20 ±0.1	6 ^{+0.2} _{-0.1}	15		
JDD-HF-25	40	25 ±0.1	7 ^{+0.3} _{-0.2}	27		
JDD-HF-32	80	32 ±0.1	7 ^{+0.3} _{-0.2}	43		
JDD-HF-40	125	40 ^{+0.2} _{-0.1}	8 ^{+0.4} _{-0.2}	77		
JDD-HF-50	220	50 ^{+0.2} _{-0.1}	10 ^{+0.5} _{-0.2}	151		
JDD-HF-63	350	63 ^{+0.3} _{-0.1}	14 ^{+0.5} _{-0.2}	336		
JDD-HF-80	600	80 ^{+0.3} _{-0.1}	18 ^{+0.5} _{-0.2}	697		
JDD-HF-100	900	100 ^{+0.5} _{-0.1}	22 ^{+0.5} _{-0.2}	1330		
JDD-HF-125	1300	125 ^{+0.5} _{-0.1}	26 ^{+0.5} _{-0.2}	2460		

JDD-SC 钨钴

型号 ①	吸着力(N)	D	H	质量(g)	单位 : mm
JDD-SC-6	5	6 ±0.1	4.5 ±0.1	1	
JDD-SC-8	11	8 ±0.1	4.5 ±0.1	2	
JDD-SC-10	20	10 ±0.1	4.5 ±0.1	3	
JDD-SC-13	40	13 ±0.1	4.5 ±0.1	7	
JDD-SC-16	60	16 ±0.1	4.5 ±0.1	15	
JDD-SC-20	90	20 ±0.1	6 ±0.1	27	
JDD-SC-25	150	25 ±0.1	7 ±0.2	43	
JDD-SC-32	220	32 ±0.1	7 ±0.2	77	

JDD-ND 钕

型号 ①	吸着力(N)	D	H	质量(g)	单位 : mm
JDD-ND-6	5	6 ±0.1	4.5 ±0.1	1	
JDD-ND-8	13	8 ±0.1	4.5 ±0.1	2	
JDD-ND-10	25	10 ±0.1	4.5 ±0.1	3	
JDD-ND-13	60	13 ±0.1	4.5 ±0.1	7	
JDD-ND-16	95	16 ±0.1	4.5 ±0.1	15	
JDD-ND-20	140	20 ±0.1	6 ±0.1	27	
JDD-ND-25	200	25 ±0.1	7 ±0.2	43	
JDD-ND-32	350	32 ±0.1	7 ±0.2	77	

● 相关产品

安装时请使用无头螺丝 [SGP]。

→ P.xxxx



● 型号指定

JDD-SC-13

①