


JFB/JFBS 带座磁铁

JFB

JFBS

外径 $\phi 16-\phi 40$

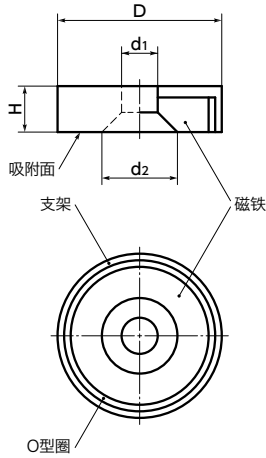

● 型号指定


JFB-HF-40



JFB

JFBS

外径 $\phi 50-\phi 100$



- 平板型带座磁铁。
- 使用金属座包覆磁铁，提高了吸附力。→ P.xxxx
- 请使用附带的内六角埋头螺栓或内六角螺栓进行固定。
- **JFB** —— 钢制底座
- **JFBS** —— 不锈钢制底座

● 材质、表面处理



	JFB-HF	JFBS-HF
磁铁	永磁铁氧体	永磁铁氧体
底座	相当于SPCC 三价铬酸盐处理	相当于SUS430
O型圈	尼龙66	PPS
内六角埋头螺栓 内六角螺栓	SUSXM7 (相当于SUS304)	SUSXM7 (相当于SUS304)
耐热温度	200℃	220℃



使用注意事项

如果使用钢等磁性材料螺丝，将会降低吸附力。请使用不锈钢等非磁性材料螺丝。

JFB-HF 钢制底座

单位：mm

型号	吸附力 (N)	D	H	d1	d2	h	内六角 埋头小螺丝	内六角 螺栓	质量 (g)
JFB-HF-16	14	16 ± 0.1	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	3.5	7	—	M3×6	—	6
JFB-HF-20	27	20 ± 0.1	6 ^{+0.2} _{-0.1}	4.3	10	—	M4×8	—	13
JFB-HF-25	36	25 ± 0.1	7 ^{+0.3} _{-0.2}	5.5	12	—	M5×10	—	24
JFB-HF-32	72	32 ± 0.1	7 ^{+0.3} _{-0.2}	5.5	12	—	M5×10	—	41
JFB-HF-40	90	40 ^{+0.2} _{-0.1}	8 ^{+0.4} _{-0.2}	5.5	13	—	M5×10	—	74
JFB-HF-50	180	50 ^{+0.2} _{-0.1}	10 ^{+0.5} _{-0.2}	8.5	22	8.5	—	M8×10	152
JFB-HF-63	290	63 ^{+0.3} _{-0.1}	14 ^{+0.5} _{-0.2}	6.5	24	12	—	M6×8	298
JFB-HF-80	540	80 ^{+0.3} _{-0.1}	18 ^{+0.5} _{-0.2}	6.5	11.5	15	—	M6×8	634
JFB-HF-100	680	100 ^{+0.5} _{-0.1}	22 ^{+0.5} _{-0.2}	10.5	34	18	—	M10×12	1200

JFBS-HF 不锈钢制底座

单位：mm

型号	吸附力 (N)	D	H	d1	d2	h	内六角 埋头小螺丝	内六角 螺栓	质量 (g)
JFBS-HF-20	22	20 ± 0.1	6 ^{+0.2} _{-0.1}	4.3	9.5	—	M4×8	—	13
JFBS-HF-25	29	25 ± 0.1	7 ^{+0.3} _{-0.2}	5.5	11.5	—	M5×10	—	24
JFBS-HF-32	58	32 ± 0.1	7 ^{+0.3} _{-0.2}	5.5	11.5	—	M5×10	—	41
JFBS-HF-40	72	40 ^{+0.2} _{-0.1}	8 ^{+0.4} _{-0.2}	5.5	12.5	—	M5×10	—	74
JFBS-HF-50	145	50 ^{+0.2} _{-0.1}	10 ^{+0.5} _{-0.2}	8.5	22	8.5	—	M8×10	152
JFBS-HF-63	230	63 ^{+0.3} _{-0.1}	14 ^{+0.5} _{-0.2}	6.5	24	12	—	M6×8	298