





支座 2



JMC-50-A1-**-*





JMC-50-C1-**-*



JMC-50-A2-**-*




JMC-50-C2-**-*




接触片 3


JMC-50-**-*-F




JMC-50-**-*-L2




JMC-50-**-*-L3



JMC-50-**-*-Z2



JMC-50-**-*-Z3



JMC-50-**-*-W

无接触片

- 使盖板、门和滑动门保持关闭状态的磁性门扣。磁铁表面有橡胶涂层，可以降低开关时的声音，防止配合零件的损伤。
- 即使配合零件是非磁性的，也可以通过接触片使用磁性门扣。
- 请根据安装方法选择支座和接触片的组合。

JMC-50-**-*-W 不附带接触片。

- 表面处理分为2种。可根据型号的末尾符号进行选择。


末尾符号 4	表面处理
BK	粉末涂装(亚光黑)
SG	粉末涂装(亚光银)

- 材质、表面处理

	JMC
磁铁	钕 电镀
支座	锌压铸件 粉末涂装(各种颜色)
橡胶帽	TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考)
接触片	钢 三价铬酸盐处理



- 使用例

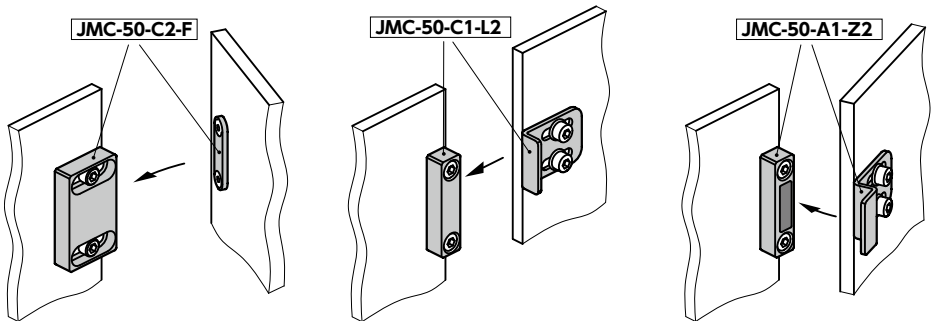

- 型号指定


JMC-50-A2-L3-BK



JMC 磁性门扣

● 组合示例

JMC-50-※1-F/JMC-50-※2-F	JMC-50-※1-L2/JMC-50-※2-L2	JMC-50-※1-Z2/JMC-50-※2-Z2	JMC-50-※1-W/JMC-50-※2-W
	JMC-50-※1-L3/JMC-50-※2-L3	JMC-50-※1-Z3/JMC-50-※2-Z3	

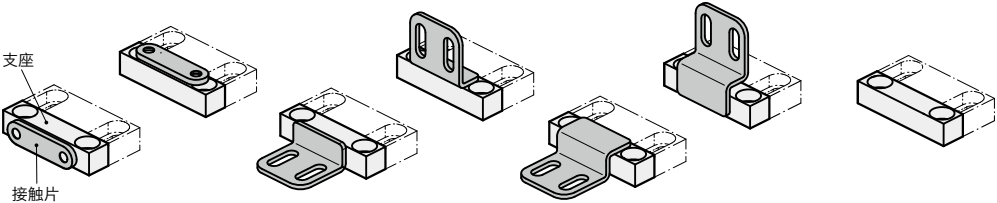

● 铝型材安装

单位：mm

型材尺寸	可用接触片				
	表面安装门	表面安装门	嵌入型门	表面安装门	滑动门
		 (支座嵌入门中时)	 S		 S
20	—	JMC-50-※*-L2	JMC-50-※*-Z2 S=0~10	JMC-50-※*-F	JMC-50-※*-L2 S=0~10
30	—	JMC-50-※*-L2	JMC-50-※*-Z3 S=0~15	JMC-50-※*-F	JMC-50-※*-L3 S=0~15
40	JMC-50-※*-L2	JMC-50-※*-L3	JMC-50-※*-Z3 S=0~10	JMC-50-※*-F	JMC-50-※*-L3 S=0~10
45	JMC-50-※*-L2	JMC-50-※*-L3	JMC-50-※*-Z3 S=0~7	JMC-50-※*-F	JMC-50-※*-L3 S=0~7

● 不附带安装用螺栓。