


JRB/JRN 带座磁铁 - 橡胶外套型

● 材质、表面处理

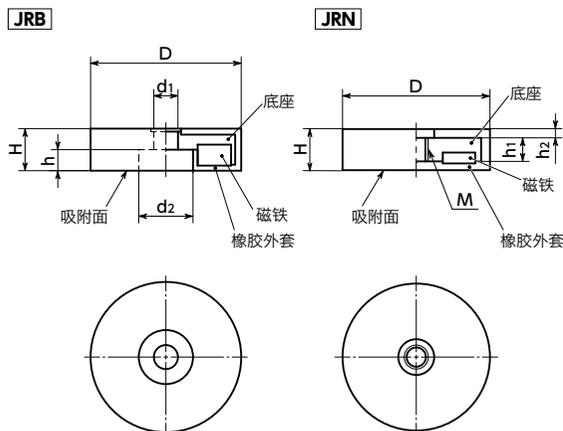

	JRB-ND	JRN-ND
磁铁	钕 镀镍	钕 镀镍
橡胶外套	TPE (各色)	TPE (各色)
底座	相当于SPCC 三价铬酸盐处理	相当于SPCC 三价铬酸盐处理
耐热温度	80°C	80°C

- 以橡胶外套覆盖的带座磁铁。
- 橡胶外套加大了与被吸附物之间的摩擦阻力，防止向滑动方向错位。
- 即使是铸造面等粗糙面，也因橡胶弹性而具有较高的吸附性。
- 橡胶外套还可防止划伤被吸附物。
- **JRB** —— 通孔型
- **JRN** —— 内螺纹型
- 橡胶外套有2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。
 - 无末尾符号 —— 黑
 - 末尾符号 **WH** —— 白



使用注意事项

橡胶外套的颜色可能会染到安装配合侧，敬请注意。

JRB-ND 通孔型

单位：mm

型号	吸附力(N)	D	H	d1	d2	h	质量(g)
JRB-ND-18	25	18	6	3	8.2	3.5	5.5
JRB-ND-22	38	22	6	4	8.2	3.5	8
JRB-ND-31	89	31	6	6	9	3.5	20
JRB-ND-57	200	57	7.5	8	25.3	3.3	77
JRB-ND-66	250	66	8.5	5.5	22	3.2	100

JRN-ND 内螺纹型

单位：mm

型号	吸附力(N)	D	M(粗牙)		H	h1	h2	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距				
JRN-ND-18	25	18	M4	0.7	6	3.5	0.8	6
JRN-ND-22	38	22	M4	0.7	6	4.5	0.8	9
JRN-ND-31	89	31	M5	0.8	6	4.5	0.8	21
JRN-ND-43	100	43	M4	0.7	6	4	0.8	29
JRN-ND-57	200	57	M5	0.8	7.5	4.5	1.2	79
JRN-ND-66	250	66	M6	1	8.5	6	1.8	100
JRN-ND-88	550	88	M6	1	8.5	6	1.8	186

● 型号指定

JRB-ND-31 - WH