


JRWF 带座磁铁 - 橡胶外套型



- 使用橡胶外套包覆带座磁铁。
- 加大了橡胶外套和被吸附物之间的摩擦阻力，因此在滑动方向也能获得较大的吸附力。
- 即使是铸造面等粗糙面，也能通过橡胶的弹性切实进行吸附。
- 橡胶外套可防止划伤被吸附物。
- 有2处内螺纹，适用于安装不想随磁铁旋转的工件。

● 材质、表面处理

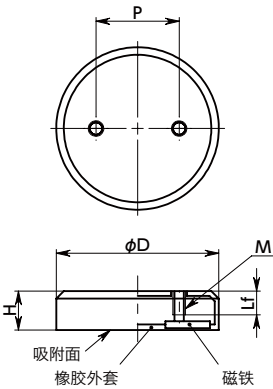

	JRWF-ND
磁铁	钕 镀镍
橡胶外套	TPE
底座	相当于SPCC 三价铬酸盐处理
耐热温度	80℃

使用注意事项

橡胶外套的颜色可能会染到安装配合侧，敬请注意。

单位：mm

型号	吸附力(N)	D	P	M(粗牙)		H	Lf	质量(g)
				螺纹公称直径	螺距			
JRWF-ND-43-22-M4	85	43	22	M4	0.7	10.3	6	37
JRWF-ND-43-27-M5	85	43	27	M5	0.8	10.3	7	37
JRWF-ND-57-32-M6	175	57	32	M6	1	11.3	7	87
JRWF-ND-57-36-M6	175	57	36	M6	1	11.3	7	87

● 型号指定

JRWF-ND-43-27-M5

