


**JSSF-ND** 带座磁铁



● 材质、表面处理

	JSSF-ND
磁铁	钕
底座	黄铜
铁芯	钢 镀锌
环	尼龙66(蓝)
耐热温度	80℃

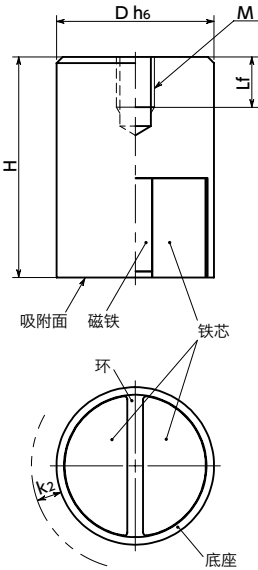

- 内螺纹圆柱型带座磁铁。
- 采用三明治构造，磁通量密度更大，吸附力更强。

**⚠ 使用注意事项**

- 装入钢等磁性体零部件时，请确保k2尺寸的间隙。
- 如果直接装入钢等磁性体，吸附力最多将降低约15%。

单位：mm

型号 <b>1</b>	吸附力(N)	D	M(粗牙)		H	Lf	k2	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距				
JSSF-ND-6-M3	10	6	M3	0.5	20 ±0.2	5	1.5	4
JSSF-ND-8-M3	25	8	M3	0.5	20 ±0.2	5	1.5	7.5
JSSF-ND-10-M4	45	10	M4	0.7	20 ±0.2	7	2	11
JSSF-ND-13-M4	70	13	M4	0.7	20 ±0.2	7	2.5	19.5
JSSF-ND-16-M4	150	16	M4	0.7	25 ±0.2	8	3	38
JSSF-ND-20-M6	280	20	M6	1	25 ±0.2	6	4	58
JSSF-ND-25-M6	450	25	M6	1	35 ±0.3	8	5	130
JSSF-ND-32-M6	700	32	M6	1	40 ±0.3	6	6	243

● 型号指定

**JSSF-ND-8-M3**

