


JSSF-SC 带座磁铁

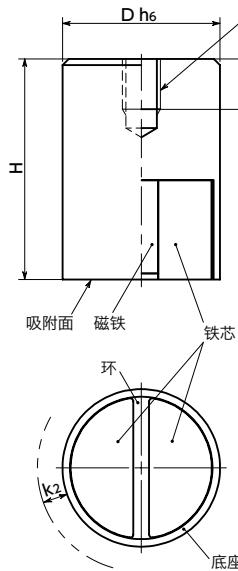

- 内螺纹圆柱型带座磁铁。
 - 采用三明治构造，磁通量密度更大，吸附力更强。
- ⚠ 使用注意事项**
- 装入钢等磁性体零部件时，请确保k₂尺寸的间隙。
 - 如果直接装入钢等磁性体，吸附力最多将降低约15%。

● 材质、表面处理

JSSF-SC		
磁铁	钐钴	
底座	黄铜	
铁芯	钢 镀锌	
环	尼龙66(黑)	
耐热温度	200°C	

单位 : mm

型号	吸附力(N)	D	M(粗牙)		H	Lf	k ₂	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距				
JSSF-SC-6-M3	8	6	M3	0.5	20 ±0.2	5	1.5	4
JSSF-SC-8-M3	22	8	M3	0.5	20 ±0.2	5	1.5	7.5
JSSF-SC-10-M4	40	10	M4	0.7	20 ±0.2	7	2	11
JSSF-SC-13-M4	60	13	M4	0.7	20 ±0.2	7	2.5	19.5
JSSF-SC-16-M4	125	16	M4	0.7	25 ±0.2	8	3	38
JSSF-SC-20-M6	250	20	M6	1	25 ±0.2	6	4	58
JSSF-SC-25-M6	400	25	M6	1	35 ±0.3	8	5	130
JSSF-SC-32-M6	600	32	M6	1	40 ±0.3	6	6	243

● 型号指定

JSSF-SC-8-M3

1