




- 仅插拔即可使用的锁销。
- 旋钮座面内置磁铁，吸附配合材料固定。
- 无凸起的直型销，可轻松插入。

⚠ 使用注意事项
不能用于塑料、木材、铝等非磁性材料。请确认配合材料为磁性材料。

● 材质、表面处理

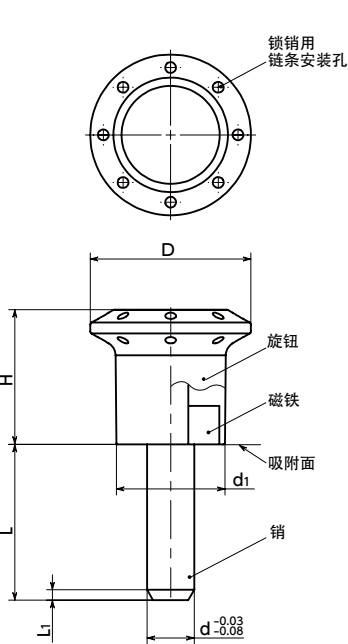

	PRMLS
旋钮	尼龙6(亚光黑)
销	相当于SUS303
磁铁	钕


尺寸

单位：mm

型号	d	d1	L1	D	H	容许保持载荷*1 (N)	双面剪切载荷*2 (kN)	质量 (g)
PRMLS-6	6	17.5	1.3	26	22	65	22	18 - 26
PRMLS-8	8	17.5	1.3	26	22	45	40	23 - 35
PRMLS-10	10	23	2.2	34	28.5	95	62	43 - 70
PRMLS-12	12	23	2.2	34	28.5	75	90	52 - 106

*1：容许保持载荷为基于磁铁吸附力的载荷。值为参考值，并非保证值。请考虑安全因素进行选择。

*2：双面剪切载荷为截断面有两面时的载荷。值为参考值，并非保证值。请考虑安全因素进行选择。



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计

型号	L (mm) 															
	12	17	18	22	23	27	28	32	33	42	43	52	53	62	63	83
PRMLS-6	●	●		●		●		●		●		●				
PRMLS-8		●		●		●		●		●		●		●		
PRMLS-10			●		●		●		●		●		●		●	
PRMLS-12					●				●		●		●		●	●

● 适用的锁销用链条

锁销型号	适用锁销用链条型号			
	PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx
PRMLS-6				
PRMLS-8				
PRMLS-10	PBC- *-14	PBCS- *-14	PRC- *-14	PSRC- *-14
PRMLS-12				

● 锁销用链条的详情请参照各产品页。

● 相关产品

备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条、线缆和卷线。

PBC	PBCS	→ P.xxxx
PRC		→ P.xxxx
PSRC		→ P.xxxx



● 型号指定

PRMLS-10-33

1 2