



**SVSX** 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓(通孔型)

◆ 真空 ◆ 无尘 ◆ 耐热 ◆ 耐药品 ◆ 无磁 ◆ 高强度 ◆ SUS 不锈钢

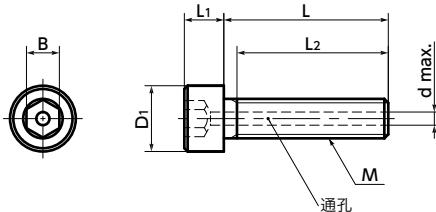

● 使用例

蓄积于螺丝孔底部的气体通过 **SVSX** 排出, 蓄积于钻孔的气体用 **SWAS-VF** (→ P.xxxx) 排出。

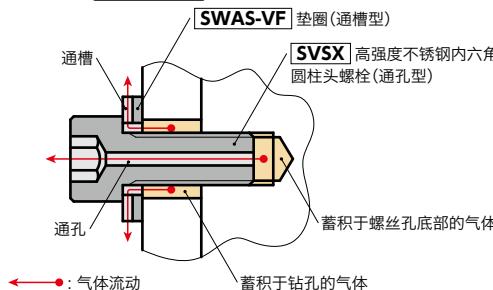

● 高强度不锈钢制(强度等级8.8)。

● 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体, 为真空装置的真空抽吸提供支持。

● 耐热性、耐蚀性优良。

● 无磁。

● 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx

● 关于SUS316L HiMo的特性 → P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

● 材质、表面处理



SVSX	
主体	SUS316L HiMo
强度等级	8.8

单位 : mm

型号	M(粗牙) 螺纹公称直径	1	L	2										D1	L1	L2*1	B	d	质量(g)
				0.5	6	8	10	12	16	20	25	30	35						
SVSX-M3-88	M3	0.5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	5.5	3	18(L=25)	2.5	1.2	0.71 - 1.6
SVSX-M4-88	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	7	4	全螺纹	3	1.5	1.5 - 3.2
SVSX-M5-88	M5	0.8			10	12	16	20	25	30	35	40	45	8.5	5	22(L=30)	4	1.5	2.7 - 5.6
SVSX-M6-88	M6	1				12	16	20	25	30	35	40	45	10	6	全螺纹	5	2	5.1 - 8.3

*1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 相关产品

钻孔部的排气请使用 **SWAS-VF**。

→ P.xxxx



● 型号指定

SVSX - M5 - 25 - 88

产品符号 **1** **2** 强度等级

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

无尘洗净、无尘包装完毕

螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

欢迎洽询