


SNFXS 梅花槽埋头小螺钉



SUS 不锈钢 空间

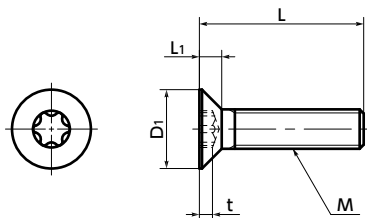

● 用途

防止螺丝头部破损/牢固紧固

● 材质、表面处理



	SNFXS
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-50



- 梅花槽*¹是比十字槽承受更高的紧固扭矩的形状。→ P. xxxx
- 不易因紧固而导致螺丝头部破损, 可以安全、牢固地进行紧固。
- 用六角扳手或螺丝刀等普通工具无法安装、拆卸。还可以适用于设备、器材的防拆卸、防盗、防破坏的场合。*²
- 请将专用扳手 **SKX** 或专用螺丝批头 **SKXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。
- 在狭窄场所安装、拆卸时, 请使用对应窄处作业梅花槽扳手 **SKX-N**。
- 符合ISO 14581 标准。

*1: 梅花槽的形状在JIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005) "外螺纹零部件用梅花槽"中有规定。

*2: 梅花槽用的工具一般在市场上销售。如果以防破坏为主要目的, 请考虑防破坏螺丝。→ P. xxxx

单位: mm

型号	M (粗牙)	螺距	L	D1	L1	适用扳手	梅花槽序号No.	t	质量(g)	每包数量
SNFXS-M2	M2	0.4	4 5 6 8 10 12 16 20 25 30	3.8	1.2	SKX-6	6	0.64	0.14 - 0.29	20
SNFXS-M2.5	M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12 16 20 25 30	4.7	1.5	SKX-8	8	0.79	0.27 - 0.65	20
SNFXS-M3	M3	0.5	5 6 8 10 12 16 20 25 30	5.5	1.65	SKX-10	10	0.83	0.49 - 1.1	20
SNFXS-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25 30	8.4	2.7	SKX-20	20	1.53	1 - 2.5	20
SNFXS-M5	M5	0.8	8 10 12 16 20 25 30	9.3	2.7	SKX-25	25	1.51	2.2 - 4.8	20
SNFXS-M6	M6	1	10 12 16 20 25 30	11.3	3.3	SKX-30	30	1.78	3.9 - 7.4	20

- 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手



SKXB 梅花槽短螺丝批头



SRD 磁性螺丝刀



● 型号指定

SNFXS-M5-20

1

2

1 散装零售 → P. xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切削 → P. xxxx

可对应, 费用另计

防松动 → P. xxxx

可对应, 费用另计

防脱落加工 → P. xxxx

不可对应