


SNS / SNSS 精密仪器用内六角圆柱头螺栓(精密螺丝)



精密 SUS 不锈钢

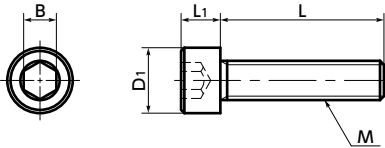

● 材质、表面处理



	SNS	SNSS
主体	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)	SUSXM7(相当于SUS304)

● M1 - M2.5。用于精密仪器的精密螺丝。

● 用途

仪器、装置的小型化
小型精密仪器

SNS 钢制・四氧化三铁保护膜

单位: mm

型号	M (粗牙)		L						D1	L1	B	最大紧固扭矩 (N・m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距												
SNS-M1.6	M1.6	0.35	3	4	5	6			3	1.6	1.5	0.25	0.09 - 0.12	10
SNS-M2	M2	0.4	3	4	5	6			3.8	2	1.5	0.53	0.16 - 0.22	10
SNS-M2-MS	M2	0.4	3		5				3.3	2	1.5	0.53	0.16 - 0.2	10
SNS-M2.5	M2.5	0.45		4	5	6	8		4.5	2.5	2	1.12	0.35 - 0.47	10

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SNSS 不锈钢制


单位: mm

型号	M (粗牙)		L								D ₁	L ₁	B	最大紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距														
SNSS-M1	M1	0.25	2	3	4	5					2	1	0.9	0.02	0.025 - 0.039	10
SNSS-M1.4	M1.4	0.3	2	3	4	5					2.6	1.4	1.3	0.07	0.062 - 0.085	10
SNSS-M1.6	M1.6	0.35		3	4	5	6				3	1.6	1.5	0.1	0.09 - 0.12	10
SNSS-M2	M2	0.4		3	4	5	6	8	10		3.8	2	1.5	0.22	0.16 - 0.3	10
SNSS-M2.5	M2.5	0.45			4	5	6	8	10	12	4.5	2.5	2	0.46	0.35 - 0.59	10

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 使用例

用于固定小型直线导轨的轨道及平台。

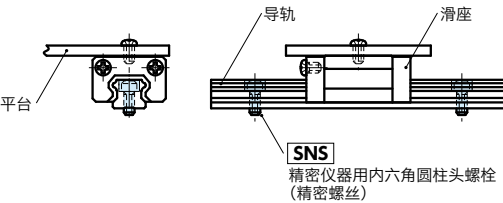

● 型号指定

SNS-M2-3-MS

1 2 3

1 散装零售	无尘洗净・无尘包装	螺纹切削	防松动	防脱落加工
可对应, 费用另计	仅可对应不锈钢制品, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应