





SNSS-BK 内六角圆柱头螺栓(不锈钢发黑处理)

◆ 真空 ◆ 耐药品 ◆ 防反射 SUS 不锈钢

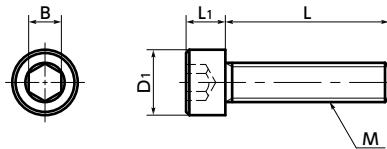

● 耐蚀性比较

氯化铁腐蚀试验 (JIS G 0578)



这是在单位时间内比较试样在盐酸性6%的三氯化铁溶液中的腐蚀减量的图表。

在相同时间内进行比较, 可知与SUS304和SUS316L相比, 不锈钢发黑处理的腐蚀减量极少, 具有优良的耐蚀性。



- 不锈钢发黑处理是使不锈钢表面的钝化膜增至普通的200倍, 并将其加工成深黑色的表面处理。
- 耐蚀性优良。耐蚀性是SUS316L的8倍, SUS304的32倍。
- 皮膜本身不含杂质, 在真空环境下漏气也极微量。
- 分光反射率在1.5%以下。用于需要防反射的光学设备等用途。
→ P.xxxx
- 呈深黑色, 用于设备, 装置的设计方面。
- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。有关形状和尺寸, 请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。

● 用途

防反射

光学设备/FPD制造装置/半导体制造装置/真空装置/一般工业机械

● 材质、表面处理



SNSS-BK	
主体	SUSXM7(相当于SUS304) 不锈钢发黑处理
强度等级	A2-70

型号	M(粗牙)		L ②										D1	L1	B	质量(g)	单位 : mm	每包数量
	螺纹公称直径 ①	螺距																
SNSS-M2-BK	M2	0.4	3	4	5	6							3.8	2	1.5	0.16 - 0.22	5	
SNSS-M3-BK	M3	0.5		5	6	8	10	12	16	20			5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	5	
SNSS-M4-BK	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25		7	4	3	1.5 - 3.2	5	
SNSS-M5-BK	M5	0.8				8	10	12	16	20	25		8.5	5	4	2.5 - 4.8	5	
SNSS-M6-BK	M6	1					10	12	16	20	25	30	10	6	5	4.7 - 8.3	5	
SNSS-M8-BK	M8	1.25						16	20	25	30	35	13	8	6	12 - 19	5	
SNSS-M10-BK	M10	1.5							20	25	30	35	40	16	10	8	23 - 33	5

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSS-M5-16-BK

① 产品符号 ② 产品符号

1 散装零售 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

欢迎洽询