


SNTS 精密仪器用止动螺钉(精密螺丝)

精密 SUS 不锈钢

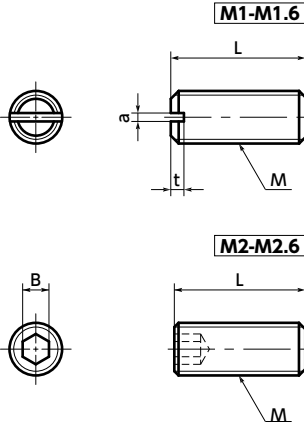

- M1 - M2.6。用于精密仪器的精密螺丝。
- 止动螺钉型。螺丝顶端形状为平端。

● 用途

仪器、装置的小型化
小型精密仪器

● 材质、表面处理



	M1-M1.6	M2-M2.6
主体	不锈钢	SUSXM7 (相当于SUS304)


单位：mm

型号	M(粗牙) 螺纹公称直径 1	螺距	L 2	a	t	B	最大 紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包 数量
SNTS-M1-FP	M1	0.25	3 4 5 6	0.35	0.35		0.003	0.012 - 0.023	10
SNTS-M1.4-FP	M1.4	0.3	3 4 5 6	0.4	0.45		0.02	0.022 - 0.049	10
SNTS-M1.6-FP	M1.6	0.35	3 4 5 6	0.4	0.5		0.03	0.029 - 0.062	10
SNTS-M2-FP	M2	0.4	3 4 5 6			0.9	0.2	0.041 - 0.092	10
SNTS-M2.5-FP	M2.5	0.45	4 5 6			1.3	0.4	0.055 - 0.13	10
SNTS-M2.6-FP	M2.6	0.45	4 5			1.3	0.4	0.094 - 0.13	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 使用例

用于小型直线导轨的轨道及平台的定位、固定。

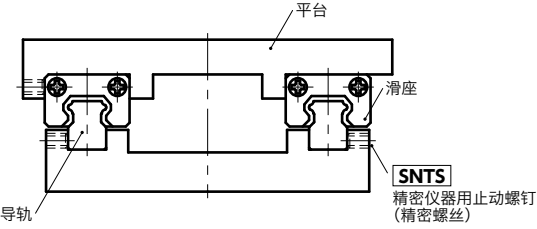

● 型号指定

SNTS-M2-3-FP

产品符号 1 2 平端

1 散装零售 → P.xxxx 可对应，费用另计	2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx 可对应，费用另计	3 螺纹切削 → P.xxxx 不可对应	4 防松动 → P.xxxx 可对应，费用另计	5 防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------