


SNZ-TZB-ALK 精密仪器用十字槽盘头小螺钉(0号1类 / 带尼龙熔敷)

防松件 精密



● 材质、表面处理

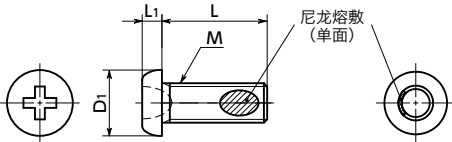

	SNZ-TZB-ALK
主体	钢 三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11



- 带尼龙熔敷精密仪器用精密螺丝(0号1类)。
 - M1~M2.6。
 - 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
 - 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
 - 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。
 - 头部高度较低的盘头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。
- 用途

防止螺丝回转、脱落
设备、装置的小型化
小型精密仪器

单位: mm

型号	M(粗牙)		L												D ₁	L ₁	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距																			
SNZ-M1-TZB-ALK	M1	0.25			3		4								1.8	0.5	0	0.01	0.02	50	
SNZ-M1.2-TZB-ALK	M1.2	0.25	2	2.5	3		4	5							1.8	0.5	0	0.03	0.02 - 0.04	50	
SNZ-M1.4-TZB-ALK	M1.4	0.3	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12			2	0.5	0	0.05	0.02 - 0.1	50	
SNZ-M1.6-TZB-ALK	M1.6	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12			2.4	0.55	0	0.07	0.03 - 0.14	50	
SNZ-M1.7-TZB-ALK	M1.7	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	14		2.5	0.5	0	0.09	0.04 - 0.19	50	
SNZ-M2-TZB-ALK	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	14	16	18	3	0.6	0	0.18	0.06 - 0.35	50
SNZ-M2.5-TZB-ALK	M2.5	0.45			3		4	5	6						3.8	0.9	0	0.32	0.14 - 0.22	50	
SNZ-M2.6-TZB-ALK	M2.6	0.45		2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12			4	0.8	0	0.39	0.14 - 0.43	50	

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNZ-M2-3-TZB-ALK



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应