




SNZ2-TZB-ALK

精密仪器用十字槽盘头小螺钉(0号2类 / 带尼龙熔敷)

防松件 精密

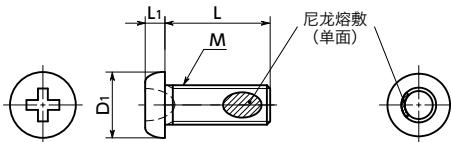

● 材质、表面处理

SNZ2-TZB-ALK		
主体	钢 三价铬酸盐处理	
尼龙熔敷	尼龙11	

- 带尼龙熔敷精密仪器用精密螺丝(0号2类)。

- M1.4~M2.6。

- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。

- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。

- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

- 头部高度较低的盘头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。

● 用途

防止螺丝回转、脱落

设备、装置的小型化

小型精密仪器

型号	M(粗牙)		L	D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量	单位 : mm							
	螺纹公称直径	螺距															
SNZ2-M1.4-TZB-ALK	M1.4	0.3	2	3	3.5	4	5	6	8	10	2.5	0.5	0	0.05	0.03 - 0.1	50	
SNZ2-M1.6-TZB-ALK	M1.6	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	2.8	0.55	0	0.07	0.04 - 0.12	50
SNZ2-M1.7-TZB-ALK	M1.7	0.35	2	2.5	3	4	5	6	8	10	3.0	0.5	0	0.09	0.05 - 0.14	50	
SNZ2-M2-TZB-ALK	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	3.5	0.6	0	0.18	0.07 - 0.21	50
SNZ2-M2.5-TZB-ALK	M2.5	0.45		3		4	5	6	8		4.3	0.9	0	0.32	0.16 - 0.3	50	
SNZ2-M2.6-TZB-ALK	M2.6	0.45	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	4.5	0.8	0	0.39	0.16 - 0.39	50	

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNZ2-M2-3-TZB-ALK

散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

防松动 → P.xxxx
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx
不可对应