


**SNZ2S-ALK**

精密仪器用十字槽盘头小螺钉(0号2类 / 带尼龙熔敷)

防松件 |
 精密 |
 SUS 不锈钢

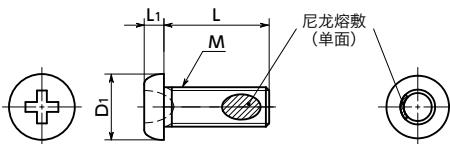

RoHS



● 材质、表面处理

SNZ2S-ALK	
主体	不锈钢
尼龙熔敷	尼龙11

- 带尼龙熔敷精密仪器用精密螺丝(0号2类)。
- M1.4~M2。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 头部高度较低的盘头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。

● 用途

防止螺丝回转、脱落

设备、装置的小型化

小型精密仪器

单位 : mm

型号 ①	M(粗牙)		L ②										D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12						
SNZ2S-M1.4-ALK	M1.4	0.3	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	2.5	0.5	0	0.03	0.03 - 0.1	50
SNZ2S-M1.6-ALK	M1.6	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	2.8	0.55	0	0.05	0.04 - 0.12	50
SNZ2S-M1.7-ALK	M1.7	0.35	2		3	3.5	4	5		8	10	12	3.0	0.5	0	0.07	0.05 - 0.14	50
SNZ2S-M2-ALK	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	3.5	0.6	0	0.12	0.07 - 0.21	50

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNZ2S-M2-3-ALK

①

②

①

 散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计

 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计

 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

 防松动 → P.xxxx
不可对应

 防脱落加工 → P.xxxx
不可对应