


SNZ3-TBZ-ALK 精密仪器用十字槽盘头小螺钉(0号3类 / 带尼龙熔敷)

防松件 精密



● 材质、表面处理

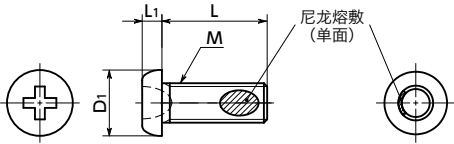

	SNZ3-TBZ-ALK
主体	钢 黑色三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11



- 带尼龙熔敷精密仪器用精密螺丝(0号3类)。
- M1.4~M2.6。
- 头部高度较低的盘头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120℃。

● 用途

设备、装置的小型化
防止螺丝回转、脱落
小型精密仪器

单位: mm

型号	M(粗牙)		L										D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)*1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12						
SNZ3-M1.4-TBZ-ALK	M1.4	0.3	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	2.5	0.8	0	0.05	0.04 - 0.12	50
SNZ3-M1.6-TBZ-ALK	M1.6	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	2.8	0.85	0	0.07	0.05 - 0.16	50
SNZ3-M1.7-TBZ-ALK	M1.7	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10		3.0	0.9	0	0.09	0.06 - 0.16	50
SNZ3-M2-TBZ-ALK	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	3.5	1.0	0	0.18	0.09 - 0.27	50
SNZ3-M2.5-TBZ-ALK	M2.5	0.45			3		4	5	6	8			4.3	1.3	0	0.32	0.2 - 0.34	50
SNZ3-M2.6-TBZ-ALK	M2.6	0.45		2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	12	4.5	1.2	0	0.39	0.19 - 0.55	50

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNZ3-M2-3-TBZ-ALK



1 散装零售 → P. xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺紋切割 → P. xxxx	防松動 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应