


## SNZF3-TBZ-ALK

精密仪器用十字槽埋头小螺钉(0号3类 / 带尼龙熔敷)



防松件 精密

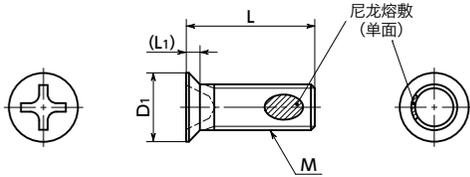

## ● 材质、表面处理

RoHS

	<b>SNZF3-TBZ-ALK</b>
主体	SWCH16A 黑色三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11



- 带尼龙熔敷精密仪器用精密螺丝(0号3类)。
- M1.4~M2.6。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转,即使已失去连接力,仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 头部高度较低的埋头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。

## ● 用途

防止螺丝回转、脱落  
设备、装置的小型化  
小型精密仪器

单位: mm

型号 <b>1</b>	M(粗牙)		L <b>2</b>						D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)*1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距												
<b>SNZF3-M1.4-TBZ-ALK</b>	M1.4	0.3	3	3.5	4	5	6	2.5	0.7	0	0.05	0.04 - 0.06	50	
<b>SNZF3-M1.7-TBZ-ALK</b>	M1.7	0.35	3	3.5	4	5	6	3	0.8	0	0.09	0.06 - 0.09	50	
<b>SNZF3-M2-TBZ-ALK</b>	M2	0.4	3	3.5	4	5	6	8	3.5	0.9	0	0.18	0.09 - 0.17	50
<b>SNZF3-M2.6-TBZ-ALK</b>	M2.6	0.45		3.5	4	5	6	4.5	1.1	0	0.39	0.18 - 0.25	50	

\*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。

- 数量未滿1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

**SNZF3-M2-5-TBZ-ALK**

<b>1</b> 散装零售 → P.xxxx	<b>2</b> 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	<b>3</b> 螺纹切割 → P.xxxx	<b>4</b> 防松动 → P.xxxx	<b>5</b> 防脱落加工 → P.xxxx
可对应,费用另计	可对应,费用另计	不可对应	不可对应	不可对应