


**SPA-F** 树脂螺丝(RENY / 十字槽埋头小螺钉)

高强度 轻量 高比强度

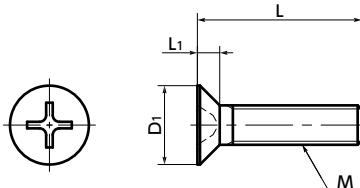

## ● 材质、表面处理

**SPA-F**

主体	RENY™*1(玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色)
耐热温度*2	105°C

\*1 : RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

\*2 : 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同,商品的最高使用温度会发生变化。



## ● RENY™制十字槽埋头小螺钉。

- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热可塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度,重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项,请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

## ● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露  
电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位 : mm

型号①	M(粗牙)		L ②								D1	L1	十字槽型号	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	15	20	25	30							
<b>SPA-M2-F</b>	M2	0.4		6	8	10					4	1.2	1	350	0.101	0.038 - 0.053	50
<b>SPA-M2.6-F</b>	M2.6	0.45	4	6	8	10	12				5.2	1.5	1	611	0.22	0.043 - 0.094	50
<b>SPA-M3-F</b>	M3	0.5	5	6	8	10	12	15	20	25	6	1.75	2	853	0.36	0.1 - 0.25	50
<b>SPA-M4-F</b>	M4	0.7		6	8	10	12	15	20	25	8	2.3	2	1499	0.85	0.22 - 0.52	50
<b>SPA-M5-F</b>	M5	0.8			10	12	15	20	25		10	2.8	2	2407	1.65	0.52 - 0.86	20
<b>SPA-M6-F</b>	M6	1			10	12	15	20	25	30	12	3.4	3	3106	2.74	0.83 - 1.6	20
<b>SPA-M8-F</b>	M8	1.25				15	20	25	30		16	4.4	3	5335	6.22	2.1 - 3.1	10

\*1 : 表中数值仅供参考,并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

**SPA-M5-20-F**

① ② ③

散装零售 → P.xxxx  
可对应,费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx  
可对应,费用另计

螺纹切割 → P.xxxx  
不可对应

防松动 → P.xxxx  
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx  
不可对应