


SPA-P 树脂螺丝(RENY/十字槽盘头小螺钉)

高强度 高比强度



● 材质、表面处理

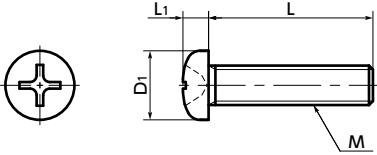

|        | SPA-P                            |
|--------|----------------------------------|
| 主体     | RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (象牙色) |
| 耐热温度*2 | 105℃                             |

- \*1: RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。  
\*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。



- RENY™是一种热塑性工程塑料, 具有优异的拉伸强度、弯曲强度。
- 耐疲劳性、蠕变特性、绝热性优异。
- 具有近似金属的强度, 但质量仅约为铁的1/5。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

● 用途

电气・电子设备/冷藏・冷冻设备的绝热・防结露/海洋设备/镀膜设备/汽车・飞机・航空设备等的轻量化

单位: mm

| 型号         | M(粗牙)  |      | L | 2  |   |   |   |    |    |    |    |    |    | D <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | 十字槽<br>序号 | 拉伸断裂荷重*1<br>(N) | 扭转断裂扭矩*1<br>(N·m) | 质量(g) | 每包<br>数量      |            |    |
|------------|--------|------|---|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------|-------|---------------|------------|----|
|            | 螺纹公称直径 | 1    |   | 螺距 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |                |                |           |                 |                   |       |               |            |    |
| SPA-M1.7-P | M1.7   | 0.35 | 3 | 4  |   |   |   |    |    |    |    |    |    | 2.5            | 0.5            | 0         | 98              | 0.041             | 0.011 | 50            |            |    |
| SPA-M2-P   | M2     | 0.4  |   | 4  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    |                | 3.5            | 1.3       | 1               | 350               | 0.101 | 0.028 - 0.061 | 50         |    |
| SPA-M2.6-P | M2.6   | 0.45 |   | 4  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |    |    |    |    |                | 4.5            | 1.7       | 1               | 611               | 0.22  | 0.07 - 0.11   | 50         |    |
| SPA-M3-P   | M3     | 0.5  |   | 4  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |                | 5.5            | 2         | 2               | 853               | 0.36  | 0.093 - 0.35  | 50         |    |
| SPA-M4-P   | M4     | 0.7  |   |    | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |                | 7              | 2.6       | 2               | 1499              | 0.85  | 0.2 - 0.68    | 50         |    |
| SPA-M5-P   | M5     | 0.8  |   |    |   |   | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35             | 9              | 3.3       | 2               | 2407              | 1.65  | 0.47 - 1.3    | 20         |    |
| SPA-M6-P   | M6     | 1    |   |    |   |   |   | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35             | 40             | 10.5      | 3.9             | 3                 | 3106  | 2.74          | 0.83 - 2.1 | 20 |
| SPA-M8-P   | M8     | 1.25 |   |    |   |   |   |    | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35             |                | 14        | 5.2             | 3                 | 5335  | 6.22          | 2.3 - 3.8  | 10 |

- \*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。  
● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA-M5-20-P

产品符号 1 2 产品符号

|                 |                    |               |              |                |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 散装零售 ➡ P.xxxx | 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx | 螺纹切削 ➡ P.xxxx | 防松动 ➡ P.xxxx | 防脱落加工 ➡ P.xxxx |
| 可对应, 费用另计       | 可对应, 费用另计          | 不可对应          | 不可对应         | 不可对应           |